

NORLYS EGERSUND MINI 5117


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5117XX0010
14.10.2026 v.10.17
www.norlys.no



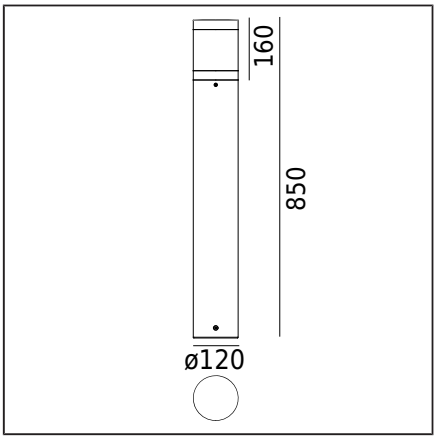

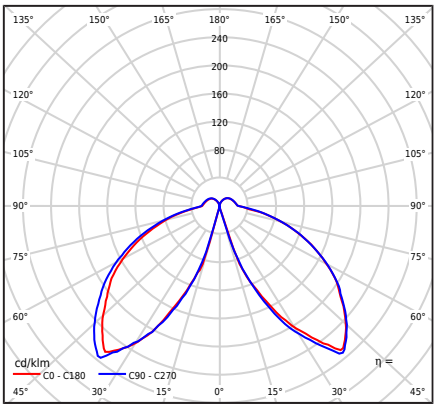

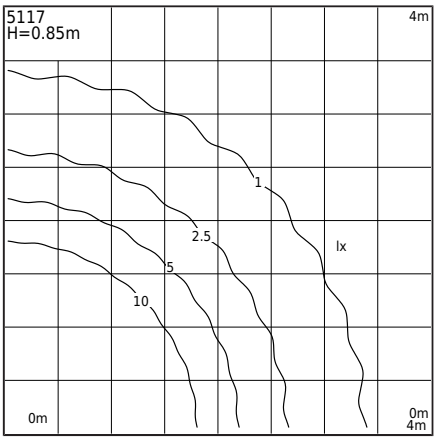

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9 mm i diameter ø65 mm for hver 120° I henhold til de vedlagte montageinstruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks. 2x2,5mm² Rund isoleret kabel med en diameter på ø8 ...12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,5kg / 6,51kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1462lm
Luminaires lysstrøm	917lm
Effektivitet af armaturet	100,8lm/W
ULOR	11%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en sikkerhedsversion for KL I
- for LED-farve 2700K [1/1]
- for forskellige lysstrømsværdier
- med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- i en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- for forskellige armaturhøjder

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger efter aftale med Norlys salgsafdeling.

Startstrøm	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS5117zx0010	Elektrisk reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND MINI 5117

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5117AL	ALUMINIUM	9006
5117GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet