

NORLYS EGERSUND MINI 5117


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5117XX0010
14.10.2026 v.10.17
www.norlys.no



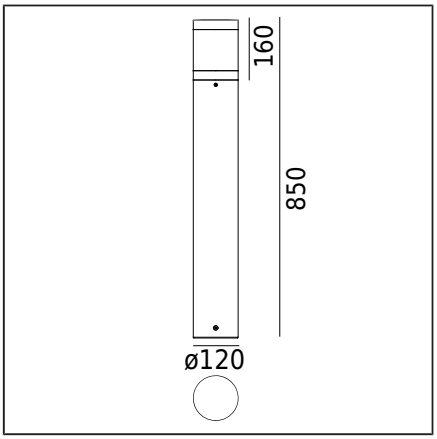

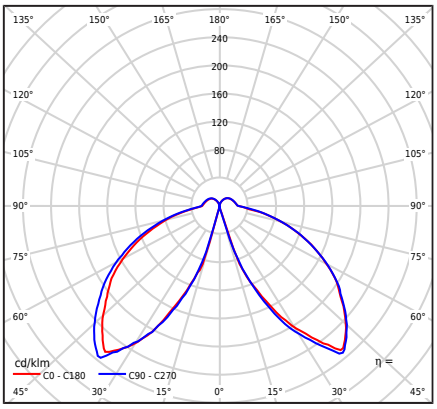

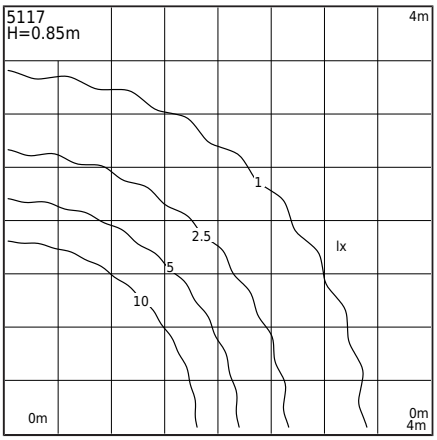

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Luminäär kaasaegse disainiga Aedade ja teiste era- ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x4mm² Võimalus ühendada valgusti jadasse maksimaalselt 2x2,5mm² Ümmarguse isoleeritud kaabli läbimõõt ø8 ...12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,5kg / 6,51kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1462lm
Valgusti valgusvoog	917lm
Valgusti tõhusus	100,8lm/W
ULOR	11%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- turvaversioonina KL I jaoks
- LED-värviga 2700K [1/1]
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- erinevate valgustite kõrguste jaoks

Müügitingimused ja lisateave Norlys Müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	2A / 50µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS5117zx0010	Elektriline remondikomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvene valgusti kvaliteeti.

EGERSUND MINI 5117

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5117AL	ALUMIINIUM	9006
5117GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvene valgusti kvaliteeti.