

NORLYS EGERSUND MINI 5117


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5117XX0010
14.10.2026 v.10.17
www.norlys.no



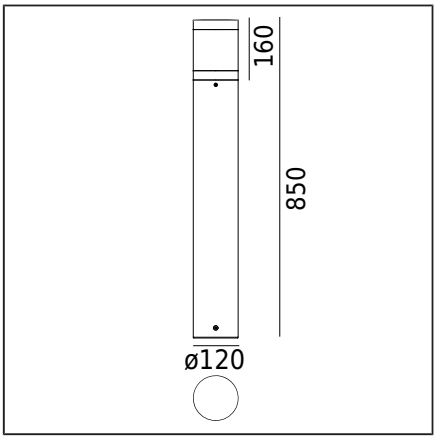

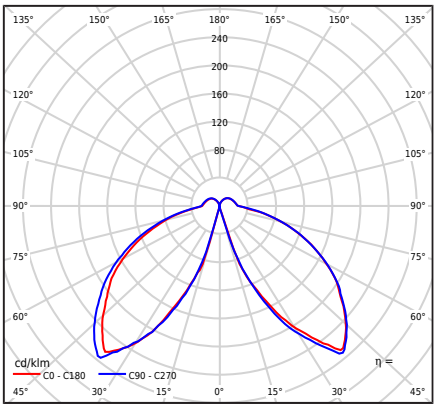

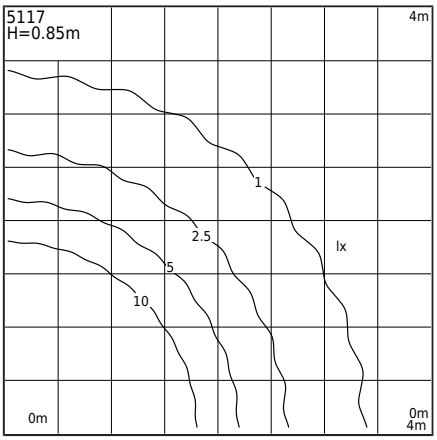

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica.
Características de la luminaria	Luminaria con diseño contemporáneo Para iluminar jardines y otras áreas privadas y públicas

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona. Prensaestopas de Nylon6.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios ø9mm de diámetro ø65mm cada 120° Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 2x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles max 2x2,5mm² Cable aislado redondo con un diámetro de ø8 ...12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,5kg / 6,51kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	9,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1462lm
Flujo luminoso del luminario	917lm
Eficiencia de la luminaria	100,8lm/W
ULOR	11%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión de seguridad para KL I
- para color LED 2700K [1/1]
- para diferentes valores de flujo luminoso
- con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en un color diferente de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- para diferentes alturas de luminaria

Condiciones de venta e información adicional previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	2A / 50µs
Calificación BUG	B1-U3-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS5117zx0010	Kit de reparación eléctrica.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

EGERSUND MINI 5117

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5117AL	ALUMINIO	9006
5117GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria