

NORLYS EGERSUND MINI 5117


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5117XX0010
14.10.2026 v.10.17
www.norlys.fr



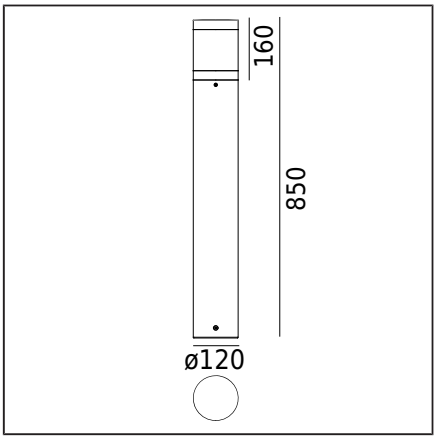

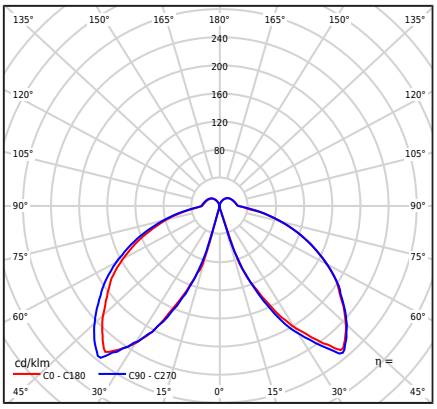

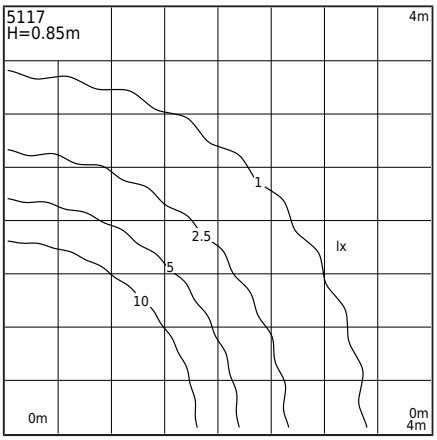

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour éclairer les jardins et autres espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous de ø9 mm de diamètre à ø65 mm tous les 120°. Conformément aux instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x2,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre de ø8...12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	5,5kg / 6,51kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	9,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	1462lm
Flux lumineux du luminaire	917lm
Efficacité lumineuse du luminaire	100,8lm/W
ULOR	11%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour KL I
- pour couleur LED 2700K [1/1]
- pour différentes valeurs de flux lumineux
- avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- en une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)
- pour différentes hauteurs de luminaire

Conditions de vente et informations supplémentaires sur accord avec le département des ventes Norlys.

Courant d'appel	2A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

EGERSUND MINI 5117

Pièces détachées

ZS5117zx0010	Kit de réparation électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
5117AL	ALUMINIUM	9006
5117GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.