

# NORLYS EGERSUND MINI 5117


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5117XX0010
14.10.2026 v.10.17
www.norlys.it

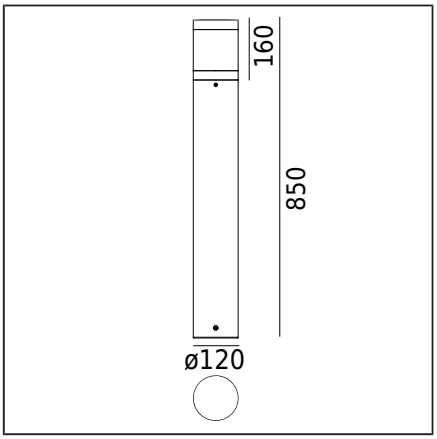

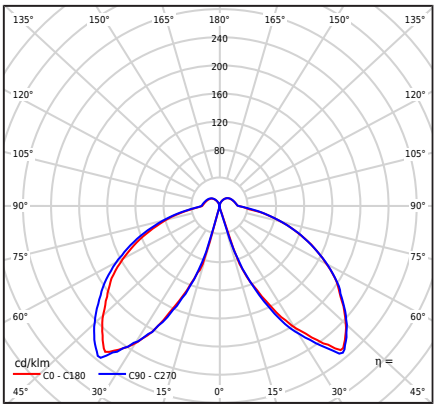


## Tipo di apparecchio di illuminazione
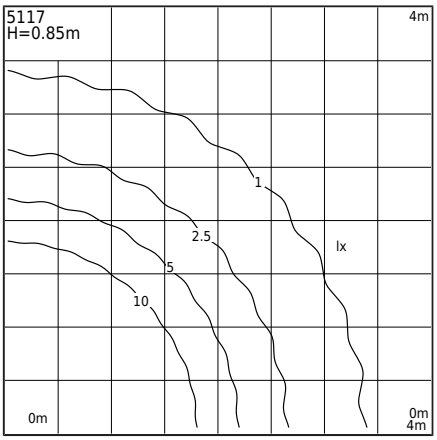
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce con distribuzione luminosa simmetrica rispetto alla rotazione. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio di illuminazione con design contemporaneo<br>Per illuminare giardini e altre aree private e pubbliche |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone. Pressacavo Nylon6. |
| Metodo di montaggio | Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm di diametro ø65mm ogni 120°<br>Secondo le istruzioni di montaggio allegate<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente |
| Terminale | Terminali di connessione: max 2x4mm²<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in serie max 2x2,5mm²<br>Cavo tondo isolato con un diametro di ø8...12,5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 5,5kg / 6,51kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Potenza della sorgente luminosa | 7,4W |
| Potenza del lume. | 9,1W |
| Flusso luminoso della lampada | 1462lm |
| Flusso luminoso del luminare | 917lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 100,8lm/W |
| ULOR | 11% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,9 |
| Fattore THD | 10% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 2A / 50µs |
| Valutazione BUG | B1-U3-G1 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 205ZX0010 | Ancora per cementare |
| 206GA0010 | Ancoraggio al suolo |
| 206GA0S10 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS5117zx0010 | Kit di riparazione elettrica. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire

# EGERSUND MINI 5117



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5117AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5117GR | GRAFITE | 7016 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire