

NORLYS EGERSUND MINI 5117


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5117XX0010
14.10.2026 v.10.17
www.norlys.no



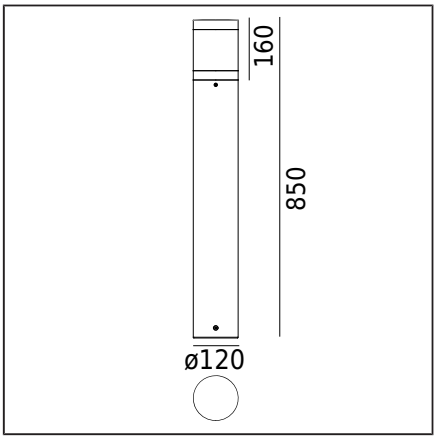

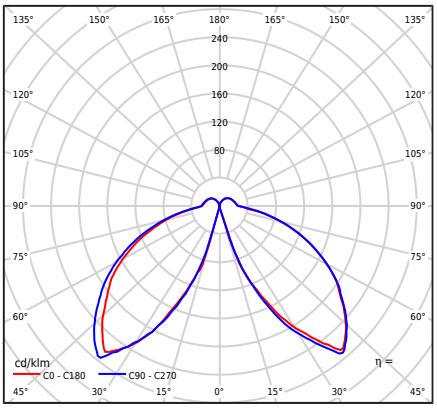

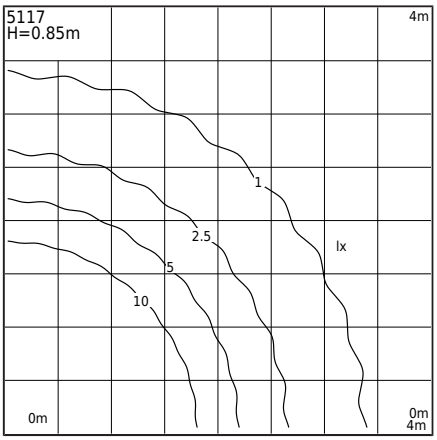

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Belysningsarmatur med modern design För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm i diameter ø65mm varje 120°. Enligt den bifogade monteringsanvisningen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm². Rundisolerad kabel med en diameter på ø8 ...12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,5kg / 6,51kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1462lm
Lumen ut	917lm
Armaturens effekt	100,8lm/W
ULOR	11%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Armaturen finns valfritt även:
- i säkerhetsversion för KL I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för olika ljusflödesvärden
- med en överspänningsskyddsenhet (SPD)
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för olika armaturhöjder

Försäljningsvillkor och ytterligare information enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS5117zx0010	Elektriskt reparationskit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Före installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

EGERSUND MINI 5117

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5117AL	ALUMINIUM	9006
5117GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Före installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.