

NORLYS EGERSUND MINI 5118


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5118XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



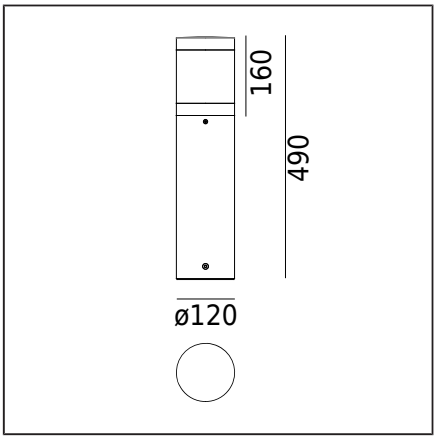

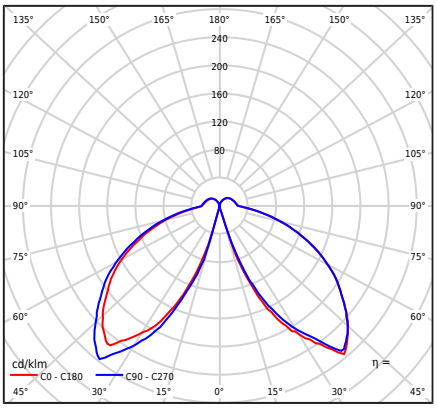

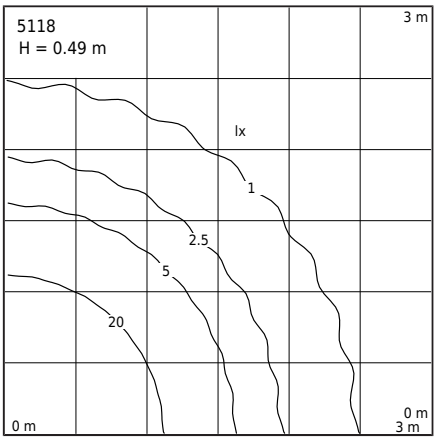

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor, parků a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120° Podle přiložených pokynů Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně
Terminál	Svorkovnice: max 2x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 2x2,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø8...12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,51kg / 4,24kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	9,1W
Světelný tok lampy	1462lm
Světelný tok svítidla	917lm
Účinnost svítidla	100,8lm/W
ULOR	11%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- Ve verzi DALI
- V bezpečnostní třídě pro KL I
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu armatury (podle RAL barevné palety)
- Pro jinou výšku svítidla

Prodejní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	2A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS5118zx0013	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

EGERSUND MINI 5118



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5118GR	GRAFIT	7016
5118AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.