

NORLYS EGERSUND MINI 5118


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5118XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



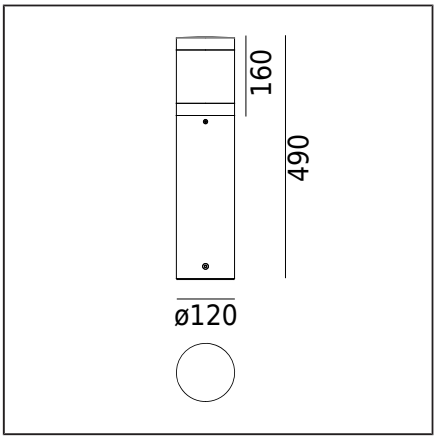

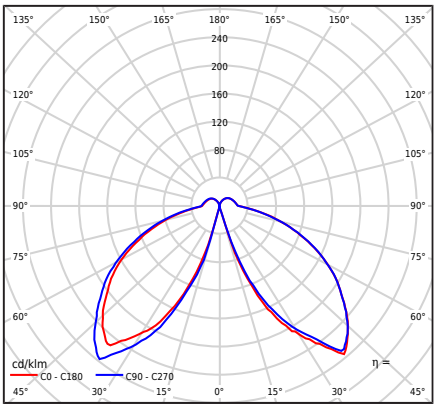

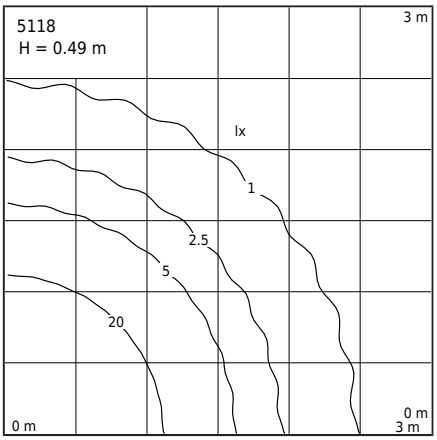

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med moderne design Til belysning af haver, private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm, på diameteren ø65mm for hver 120° Ifølge de vedhæftede instruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks 2x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	3,51kg / 4,24kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1462lm
Luminaires lysstrøm	917lm
Effektivitet af armaturet	100,8lm/W
ULOR	11%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- I DALI versionen
- I sikkerhedsklassen for KL I
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve på armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS5118zx0013	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND MINI 5118

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5118AL	ALUMINIUM	9006
5118GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet