

NORLYS EGERSUND MINI 5118


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5118XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



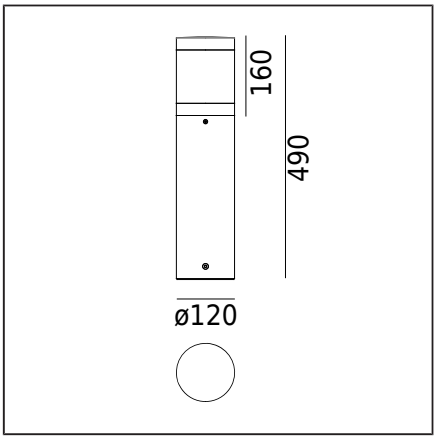

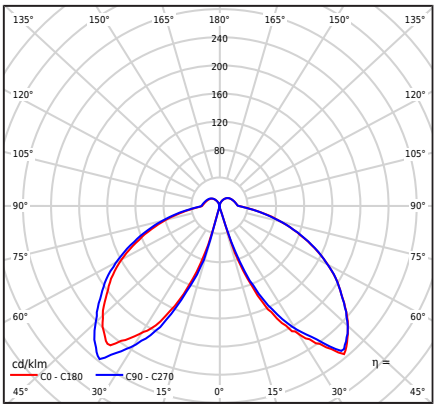

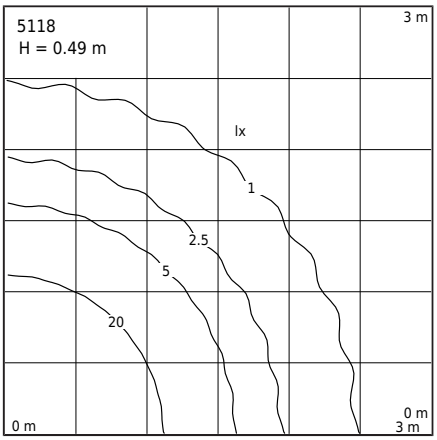

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga Aedade, erapiirkondade, parkide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, ø65mm diameetril iga 120° järel Vastavalt lisatud juhistele Teised lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x4 mm² Võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 2x2,5 mm² Ümmargune isoleeritud kaabel, mille läbimõõt on ø8...12,5 mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	3,51kg / 4,24kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1462lm
Valgusti valgusvoog	917lm
Valgusti tõhusus	100,8lm/W
ULOR	11%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- DALI versioon
- Ohutusklass KL I jaoks
- LED-i värvi jaoks 2700K [1/1]
- Teise valgustugevuse väärtuse jaoks
- Versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teise kinnitusvärvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlys'i Müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	2A / 50µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS5118zx0013	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

EGERSUND MINI 5118

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5118AL	ALUMIINIUM	9006
5118GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti