

NORLYS EGERSUND MINI 5118


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund mini
5118XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



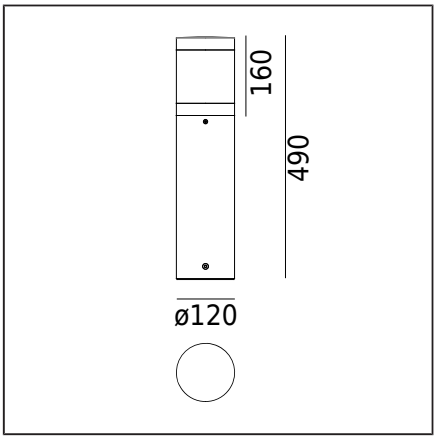

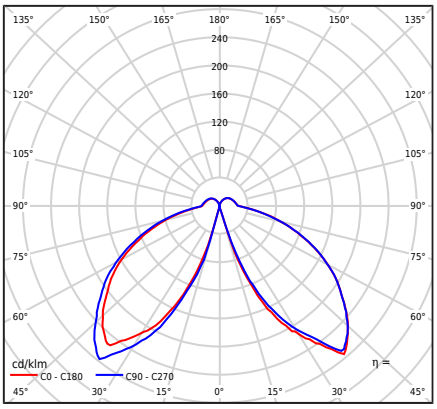

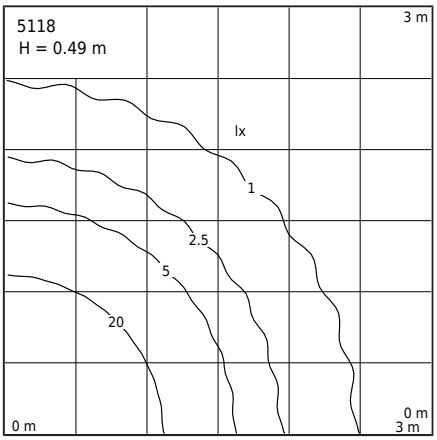

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal Kertek, magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø9 mm-es lyuk, ø65 mm-es átmérőn, minden 120°-ban A mellékelt utasítások szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm² A lámpatest hurkolva csatlakoztatható max 2x2,5mm² Kerek szigetelt kábel ø8...12,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,51kg / 4,24kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,1W
Lámpa fényáram	1462lm
Világító fényáram	917lm
A lámpatest hatékonysága	100,8lm/W
ULOR	11%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- DALI változatban
- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színnel [1/1]
- Különböző fényáram értékkel
- Túláramvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- Különböző színű szerelvénnyel (RAL színpaletta alapján)
- Különböző magasságú lámpatest esetén

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	2A / 50µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS5118zx0013	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND MINI 5118

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5118AL	ALUMÍNIUM	9006
5118GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.