

NORLYS EGERSUND MINI 5118


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund mini
5118XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



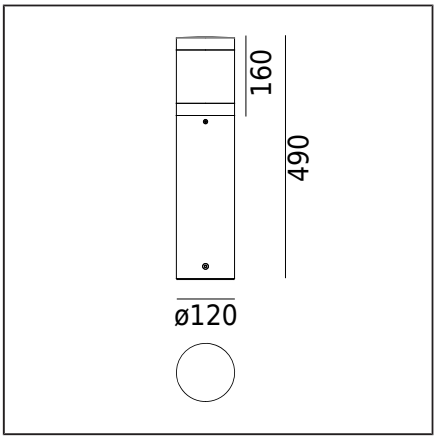

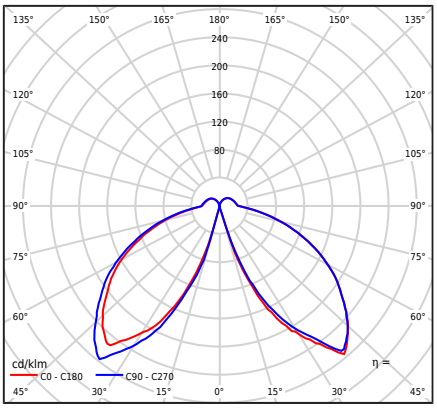

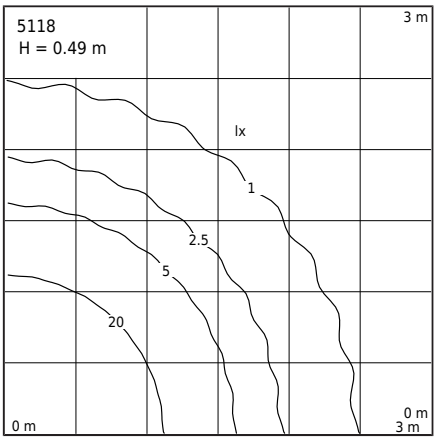

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder, parker, og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning. Nylon6 kabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 3 hull ø9mm, på en diameter på ø65mm med 120° i mellom I henhold til vedlagte instruksjoner Andre tilbehør må kjøpes separat
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x4 mm² Mulighet til å koble armaturen i sløyfer maks 2x2,5 mm² Rundt isolert kabel med en diameter på ø8...12,5 mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	3,51kg / 4,24kg
Forpakningsstørrelse [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,1W
Modul lumen	1462lm
Lumen ut	917lm
Armatur Lumen/Watt	100,8lm/W
ULOR	11%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- I DALI-versjonen.
- I sikkerhetsklassen for KL I.
- For LED-fargen 2700K [1/1].
- For en annen verdi av lysstrømmen.
- Versjon med overspenningsvern (SPD).
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten).
- For en annen høyde på armaturet.

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgavdelingen i Norlys.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehřr Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS5118zx0013	Reparasjonssett.

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND MINI 5118

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.