

NORLYS EGERSUND MINI 5118


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund mini
5118XX0010
14.10.2026 v.10.11
www.norlys.no



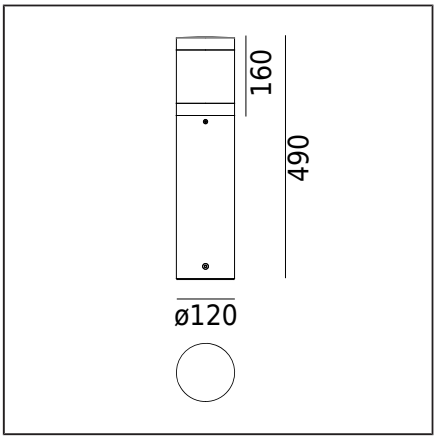

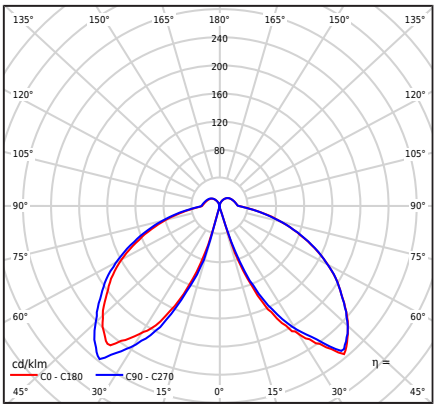

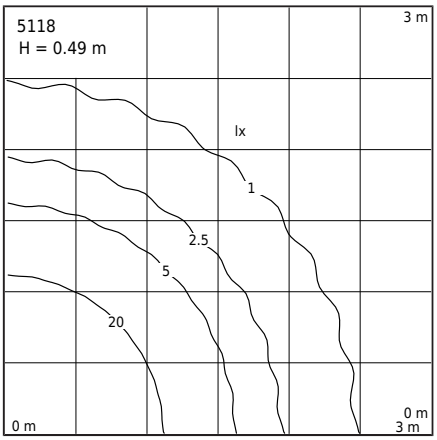

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9 mm, på diametern ø65 mm var 120° Enligt de bifogade instruktionerna Andra tillbehör måste köpas separat
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	3,51kg / 4,24kg
Förpackning mått [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1462lm
Lumen ut	917lm
Armaturens effekt	100,8lm/W
ULOR	11%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- I DALI-versionen.
- I säkerhetsklass för KL I.
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För ett annat värde av ljusflödet.
- Version med överspänningsskyddsenhet (SPD).
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
- För en annan höjd av armaturen.

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS5118zx0013	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

EGERSUND MINI 5118

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5118AL	ALUMINIUM	9006
5118GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.