


NORLYS ASKER 5120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

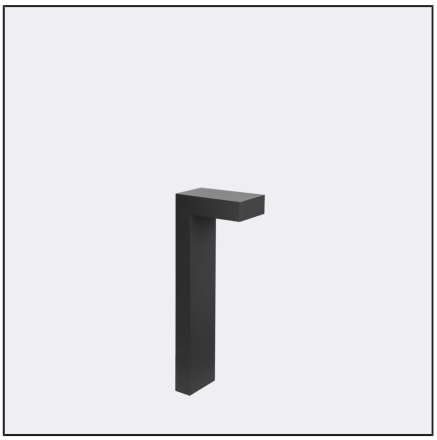

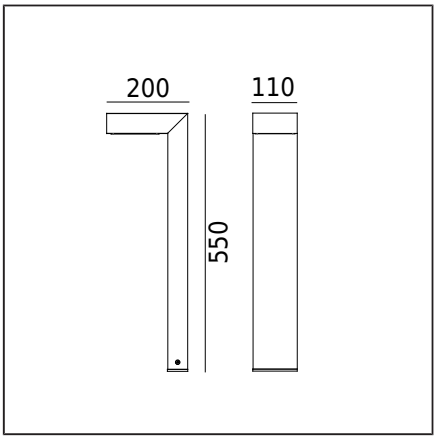

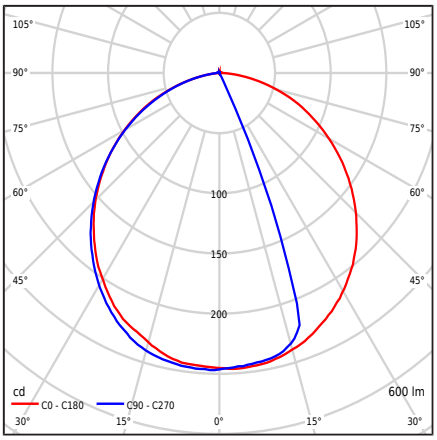

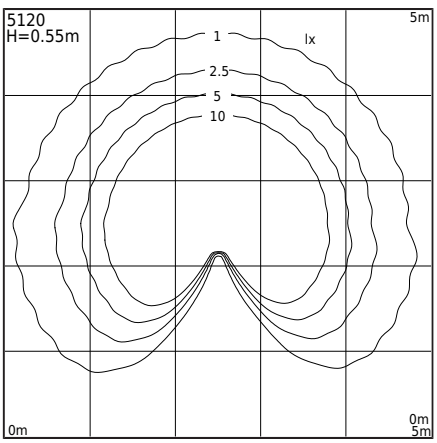

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo stíněné a nasměrované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých prostorů a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,04kg / 3,64kg
Rozměry krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	1080lm
Světelný tok svítidla	600lm
ULOR	0,6%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	1A / 15,2µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS4699101112	Servisní sada LED
ZS46999746	Napájecí zdroj servisní sady
ZS5120xx0011	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.

ASKER 5120

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5120BL	ČERNÁ	9005
5120GR	GRAFIT	7016
5120AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech vznikat, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.