


NORLYS ASKER 5120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.de

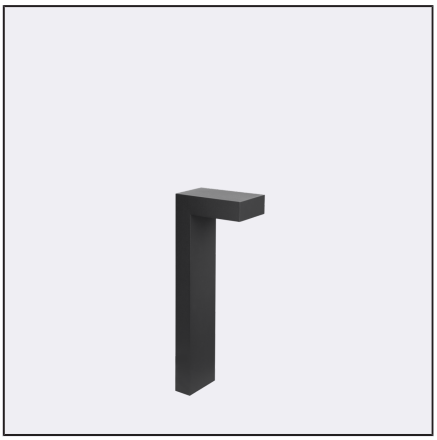

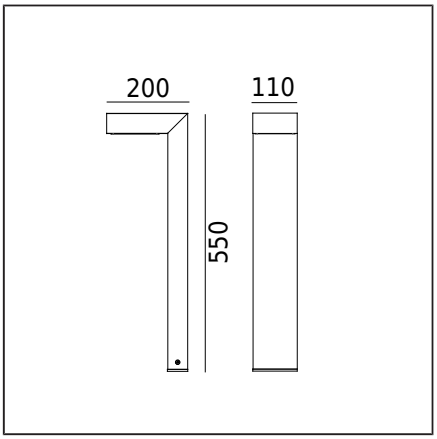

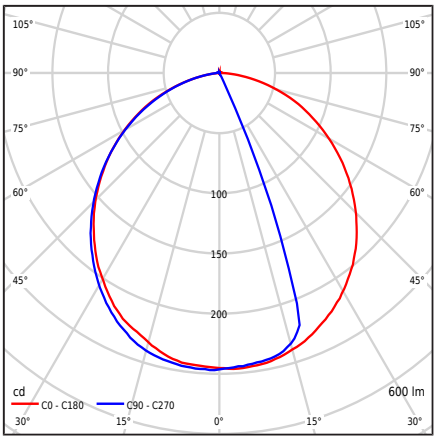

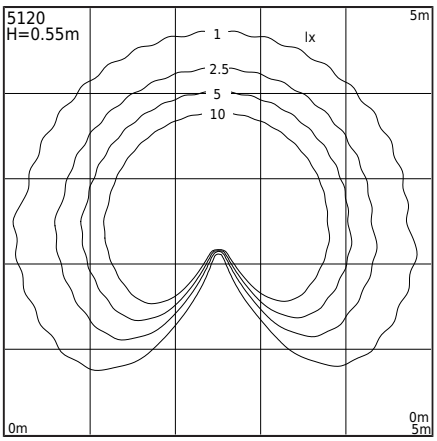

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht abgeschirmt und nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Für die Beleuchtung privater Bereiche und andere architektonische Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boxabmessungen [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Leuchtenabmessungen [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,2W
Lampenlichtstrom	1080lm
Lichtstrom der Leuchte	600lm
ULOR	0,6%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Einschaltstrom	1A / 15,2µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3081XX0009	Montageadapter
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS4699101112	Service-Set LED
ZS46999746	Service-Set-Netzteil
ZS5120xx0011	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung durchgelesen werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER 5120



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5120AL	ALUMINIUM	9006
5120GR	GRAPHIT	7016
5120SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollte die dem Leuchtkörper beigefügte Anleitung durchgelesen werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.