


NORLYS ASKER 5120


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

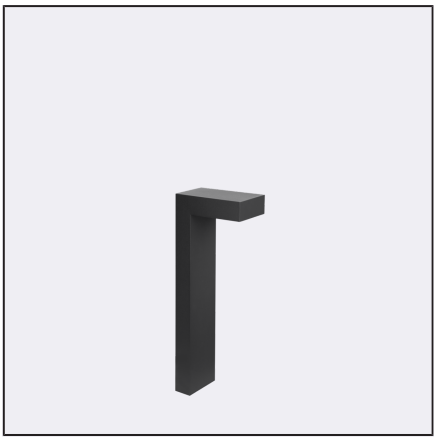

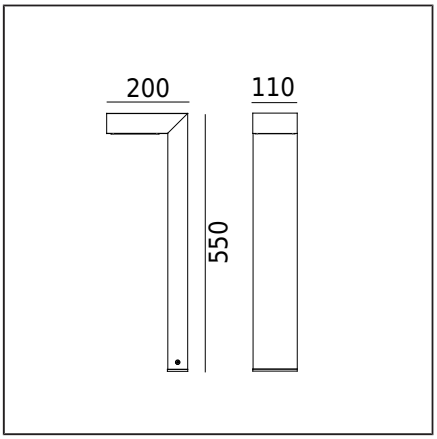

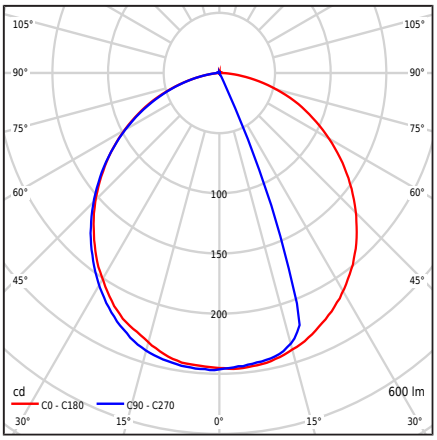

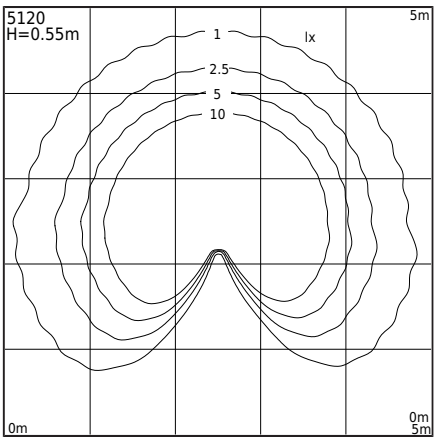

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz protegida y dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminación de áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 4 orificios ø8mm, espaciado 18x50mm. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conexión en bucle de la luminaria máx 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Dimensiones de la caja [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensiones del luminario [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1080lm
Flujo luminoso del luminario	600lm
ULOR	0,6%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	1A / 15,2µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3081XX0009	Adaptador de montaje
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS4699101112	Juego de servicio LED
ZS46999746	Servicio de suministro de energía
ZS5120xx0011	Kit de reparación

menzar el montaje, debe leerse las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5120AL	ALUMINIO	9006
5120GR	GRAFITO	7016
5120BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, debe leerse las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.