


NORLYS ASKER 5120


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

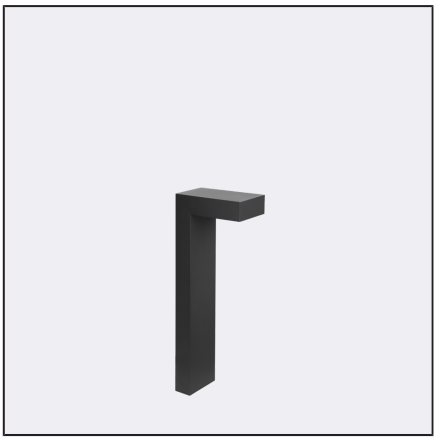

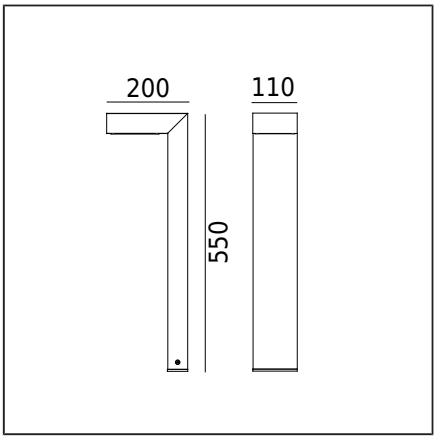

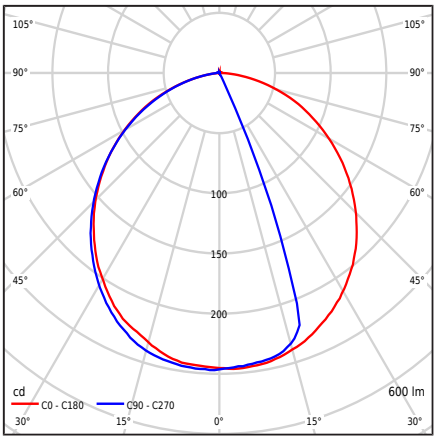

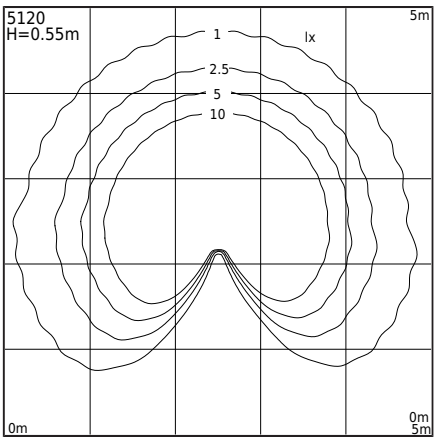

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo suojattu ja suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisuun.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8mm, etäisyys 18x50mm. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpisteet: max 3x2,5mm², mahdollisuus valaisimen silmukkaliitäntään max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, jonka suurin halkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,04kg / 3,64kg
Laatikon mitat [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valaisimen mitat [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	1080lm
Valaisimen valovirta	600lm
ULOR	0,6%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL	
Ryntäysvirta	1A / 15,2µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3081XX0009	Asennusadapteri
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS4699101112	Huoltosarja LED
ZS46999746	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS5120xx0011	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamisen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Laavaluolitus, joka voi ilmetä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER 5120



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5120AL	ALUMIINI	9006
5120GR	GRAFIITTI	7016
5120BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamisen aloittamista on tutustuttava valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Laavaluolitus, joka voi ilmetä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.