


NORLYS ASKER 5120


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

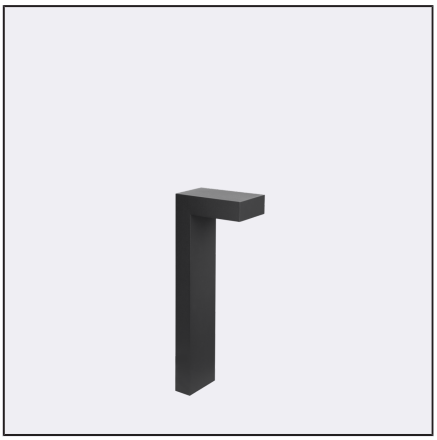

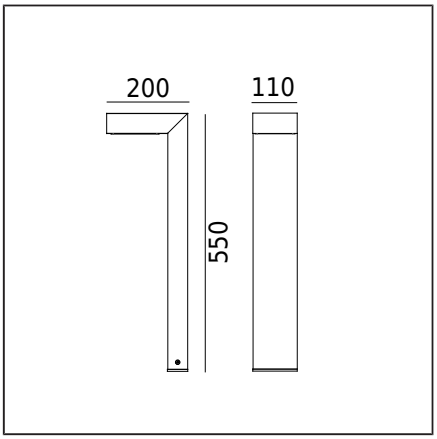

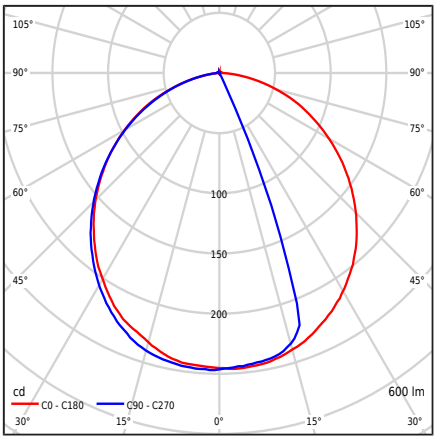

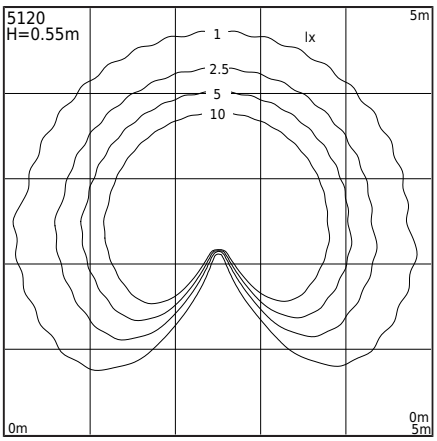

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз, экранирован.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние между отверстиями 18x50мм. Другие аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглом шланге диаметром макс ø12,5мм.
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Размеры коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Размеры светильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1080lm
Световой световой поток	600lm
ULOR	0,6%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A C / EPREL

Пусковой ток	1A / 15,2µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 144, **B 16A**: 230, **C 10A**: 239, **C 16A**: 391

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3081XX0009	Монтажный адаптер
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS4699101112	
ZS46999746	
ZS5120xx0011	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER 5120



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5120AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5120GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5120BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.