


NORLYS ASKER 5120


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5120XX0010
21.10.2026 v.10.1
www.norlys.no

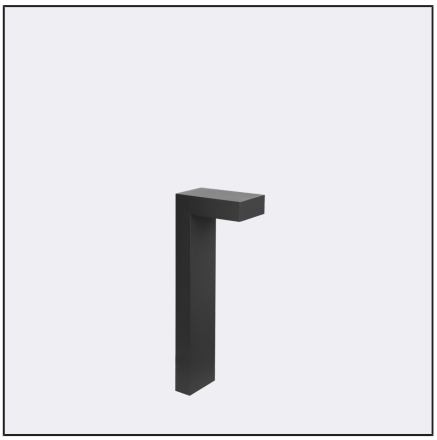

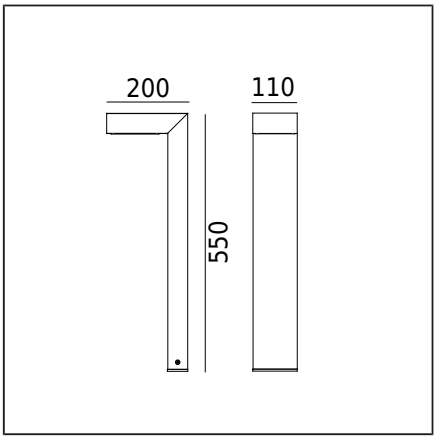

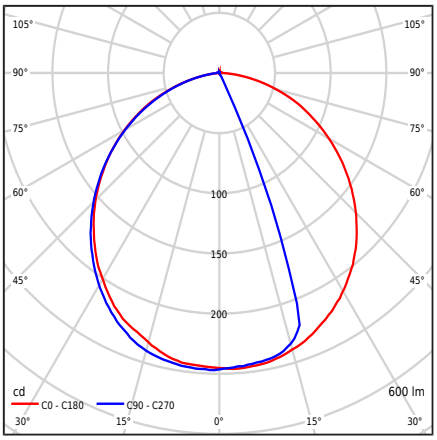

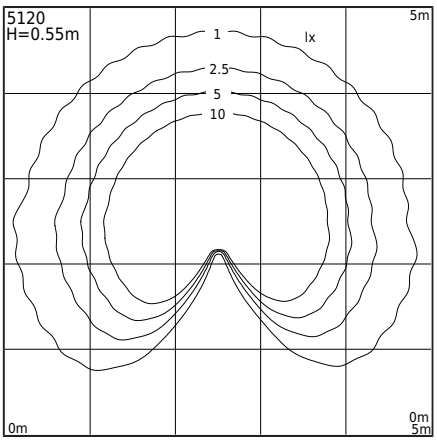

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo zakryté a nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie súkromných plôch a ďalších architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť osobitne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Rozmery krabice [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Rozmery svietidla [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1080lm
Svetelný tok svietidla	600lm
ULOR	0,6%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Nábehový prúd	1A / 15,2µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3081XX0009	Adaptér na montáž
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

ZS4699101112	Súprava služieb LED
ZS46999746	Servisná nastavenie napájania
ZS5120xx0011	Súprava na opravu

om montáže je potrebné oboznámiť sa s pokynmi pripojenými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5120BL	ČIERNA	9005
5120GR	GRAFIT	7016
5120AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže je potrebné oboznámiť sa s pokynmi pripojenými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.