

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



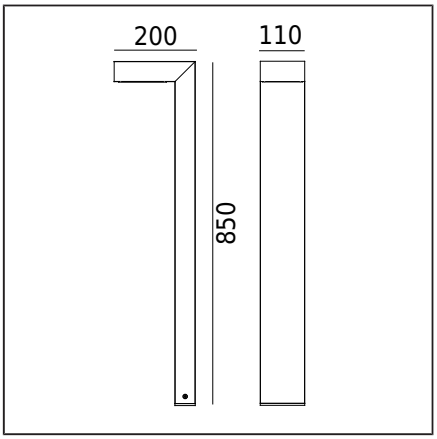

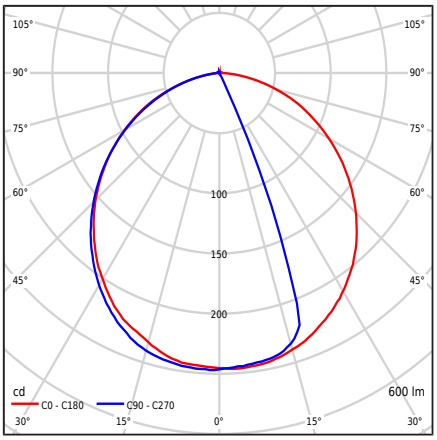

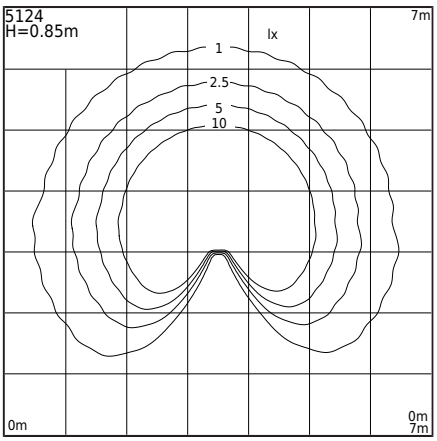

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Et armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm. Ifølge de medfølgende installationsinstruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2.4mm², mulig loop-in forbindelse af armaturet maks 3x4mm². Kabel i en rund kappe med en diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13.6mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	1096lm
Luminaires lysstrøm	600lm
Effektivitet af armaturet	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor armatur	PF >0.9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
- i en anden armaturhøjde (ikke mindre end 55cm)
Salgsbetingelser og andre oplysninger kan drøftes med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden installationen påbegyndes, skal man læse den manual, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Reservedele

ZS4699101112	Service sæt LED
ZS46999746	Service sæt strømforsyning
ZS5124zx0011	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5124AL	ALUMINIUM	9006
5124GR	GRAFIT	7016
5124BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden installationen påbegyndes, skal man læse den manual, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.