

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



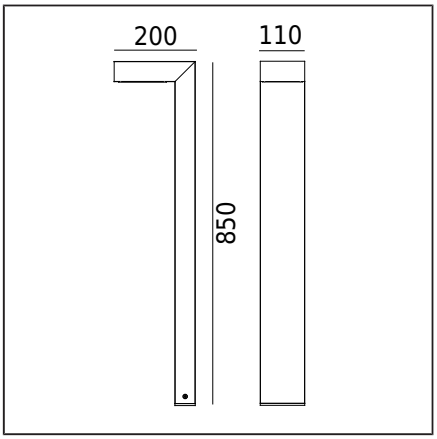

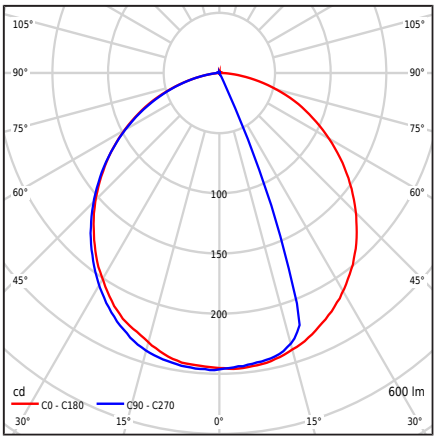

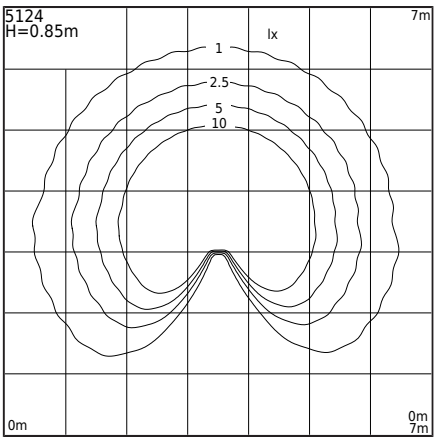

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Allapoole suunatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste rakenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Kinnitusvahendi paigaldamine: 4 auku ø8mm, vahekaugus 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2.4mm², võimalik valgusti jadaühendus maksimaalselt 3x4mm². Ümaras ümbrises kaabel läbimõõduga: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13.6mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,01kg / 4,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1096lm
Valgusti valgusvoog	600lm
Valgusti tõhusus	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valgusti	PF >0.9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvipalett)
- erineva valgusti kõrgusega (mitte vähem kui 55cm)
Müügitingimusi ja muud teavet saab arutada Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	1A / 15,2µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti külge kinnitatud juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, järgides kehtivaid eeskirju. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis valgustites võib esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER 5124

Varuosad

ZS4699101112	Teenuse komplekt LED
ZS46999746	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS5124zx0011	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5124AL	ALUMIINIUM	9006
5124GR	GRAFIIT	7016
5124BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgusti külge kinnitatud juhendiga. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, järgides kehtivaid eeskirju. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis valgustites võib esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.