

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



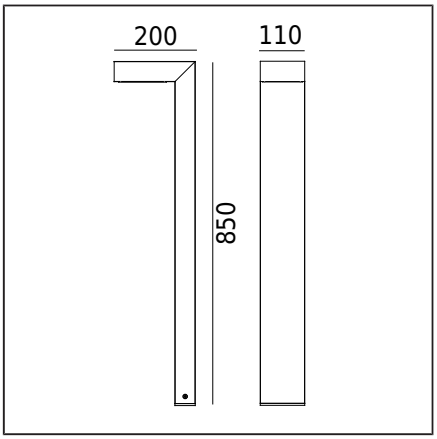

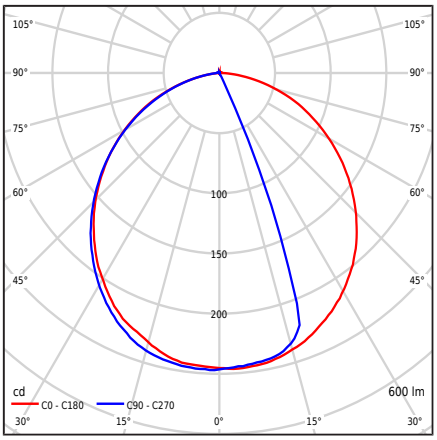

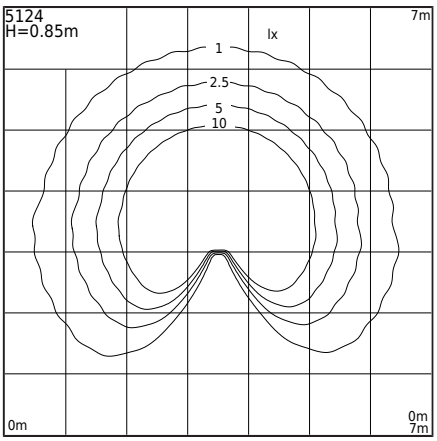

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 4 reikää ø8mm, väli 18x50mm. Asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäpäätteet: maksimissaan 3x2,4 mm², valaisimen mahdollinen lenkkiliitäntä maksimissaan 3x4 mm². Pyöreävaippainen kaapeli, jonka halkaisija: ø4...8 mm; ø8...12 mm tai ø10...13,6 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,01kg / 4,36kg
Laatikon mitat [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	5,6W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	1096lm
Valaisimen valovirta	600lm
Valaisimen tehokkuus	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valaisin	PF >0.9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- eri valaisimen värisenä (RAL-väripaletin mukaan)
- eri valaisimen korkeudella (ei alle 55 cm)
Myyntiehdot ja muut tiedot voidaan keskustella Norlys Myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	1A / 15,2µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on luettava valaisimeen liitetty käsikirja. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi asiakkaan pyynnöstä annetaan lisätietoja. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER 5124

Varaosat

ZS4699101112	Huoltosarja LED
ZS46999746	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS5124zx0011	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5124AL	ALUMIINI	9006
5124GR	GRAFIITTI	7016
5124BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on luettava valaisimeen liitetty käsikirja. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi asiakkaan pyynnöstä annetaan lisätietoja. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.