

# NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no

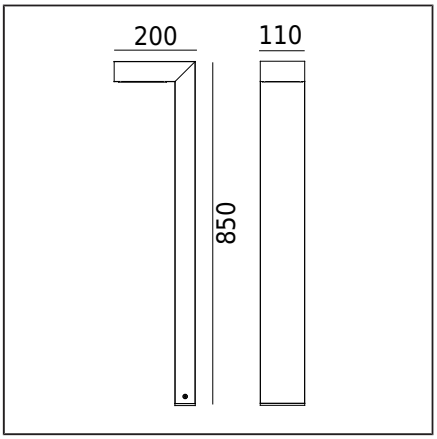

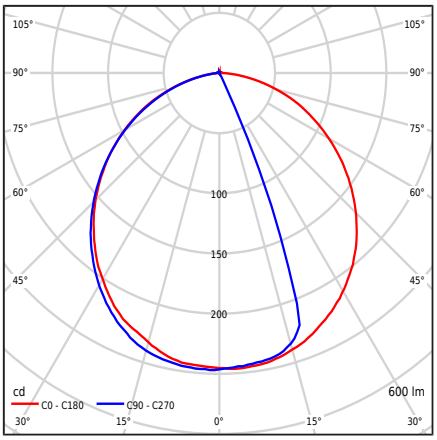


## Τύπος φωτιστικού
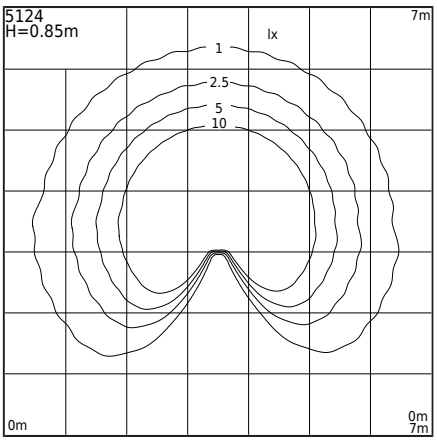
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για το φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 τρύπες ø8mm, διάστημα 18x50mm. Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγορασθούν ξεχωριστά. |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.4mm²,<br>δυνατή σύνδεση εν σειρά του φωτιστικού μέγιστο 3x4mm².<br>Καλώδιο σε στρογγυλό μανδύα με διάμετρο: ø4...8mm; ø8...12mm ή ø10...13.6mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 4,01kg / 4,36kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (🔗 Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 50000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | Philips Xitanium TE (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 5,6W |
| Ισχύς φωτιστικού | 7,2W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1096lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 600lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 83,3lm/W |
| ULOR | 0.6% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM) | ≤1 |
| Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM) | ≤0.4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF >0.9 |
| Συντελεστής THD | 20% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / 🔗 EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- σε διαφορετικό ύψος φωτιστικού (όχι λιγότερο από 55cm)
Οι όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες μπορούν να συζητηθούν με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 1A / 15,2μs |
| Βαθμολογία BUG | B0-U1-G0 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 🔗 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |
| 3090GA0009 🔗 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 1909GA0010 🔗 | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |
| 3081XX0009 🔗 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 1908GA0009 🔗 | Άγκυρα εδάφους |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στο φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS4699101112 | Σετ σέρβις LED |
| ZS46999746 | Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας |
| ZS5124zx0011 | Κιτ επισκευής. |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 5124AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 5124GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 5124BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στο φωτιστικό. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.