

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



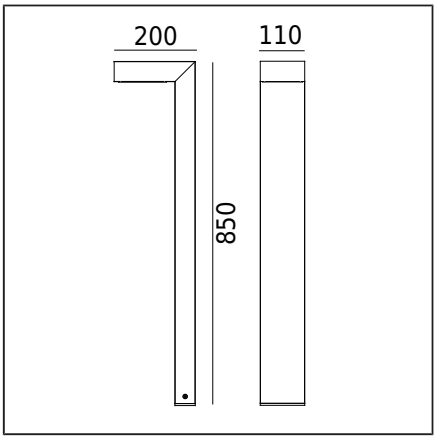

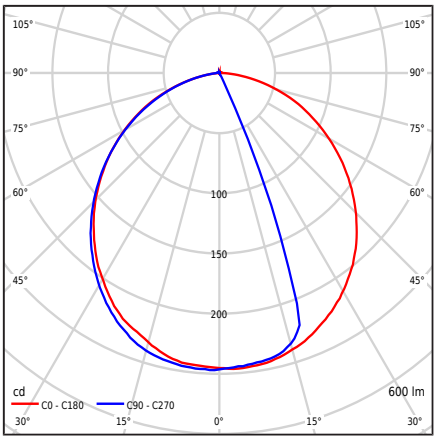

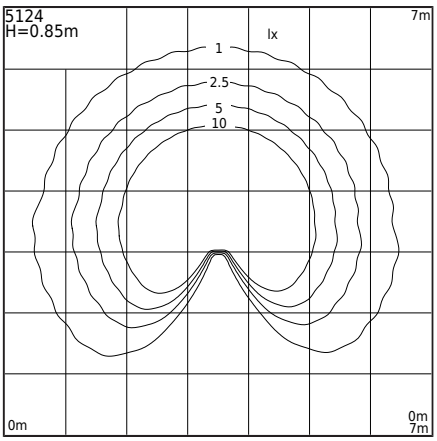

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs kialakítással. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 db ø8 mm-es furat, távolság 18x50 mm. Az mellékelt telepítési útmutató szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Kapocsterminálok: max 3x2,4mm², lehetséges hurokcsatlakozás a lámpatest max 3x4mm². Kör alakú köpenyű kábel átmérője: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13,6mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,01kg / 4,36kg
Doboz méretei [cm]	88cm x 23cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	1096lm
Világító fényáram	600lm
A lámpatest hatékonysága	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF >0.9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- más lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságban (legalább 55cm)
Az értékesítési feltételeket és más információkat a Norlys Értékesítési Osztályával lehet megbeszélni.

Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
3081XX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a mellékelt kézikönyvet a lámpatesthez. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Alkatrészek

ZS4699101112	Szolgáltatási készlet LED
ZS46999746	Szerviz készlet tápegység
ZS5124zx0011	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5124AL	ALUMÍNIUM	9006
5124BL	FEKETE	9005
5124GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a mellékelt kézikönyvet a lámpatesthez. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.