


NORLYS ASKER 5124

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



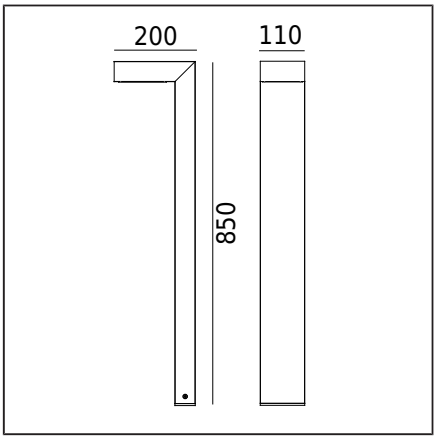

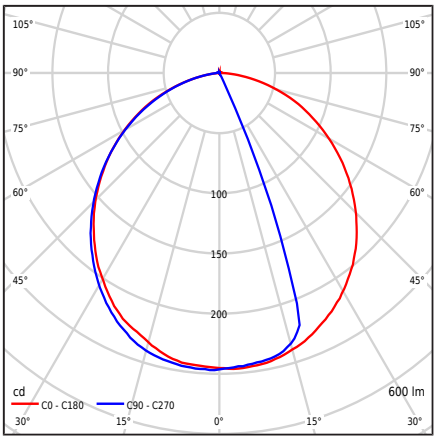

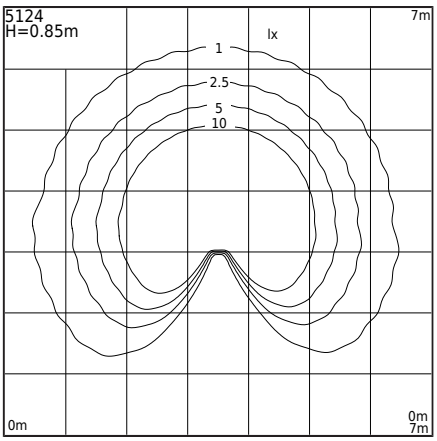

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1096lm
Световой световой поток	600lm
Эффективность светильника	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF >0.9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	1A / 15,2µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS4699101112	
ZS46999746	
ZS5124zx0011	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER 5124



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5124AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5124GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5124BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE