


NORLYS ASKER 5124

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



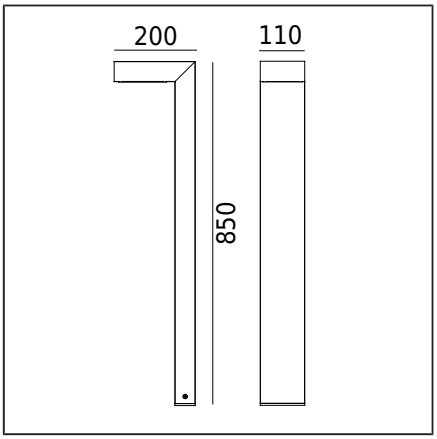

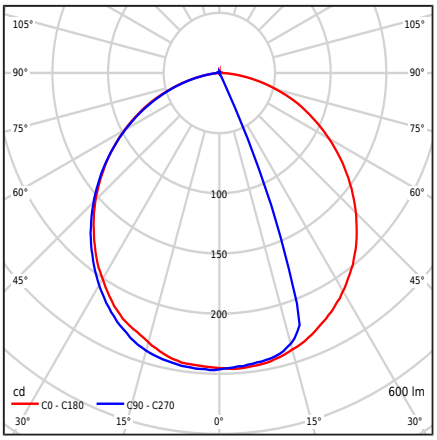

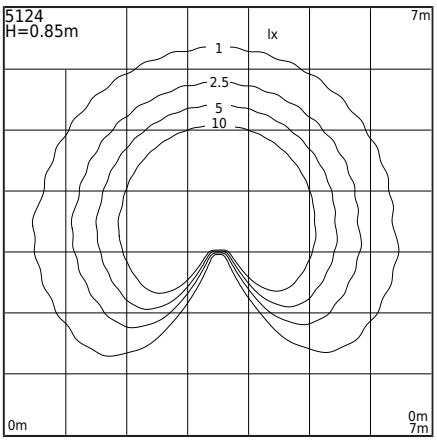

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm. Podľa priloženého návodu na inštaláciu. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorkovnice: max 3x2,4mm², možné pripojenie prepojenia svietidla max 3x4mm². Kábel v guľatom plášti s priemerom: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13,6mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Rozmery krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1096lm
Svetelný tok svietidla	600lm
Účinnosť svietidla	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svietidlo Power Factor	PF >0.9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- v inej výške svietidla (nie menej než 55cm)

Podmienky predaja a ďalšie informácie je možné prekonzultovať s Oddelením predaja Norlys.

Nábehový prúd	1A / 15,2µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
3081XX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si návod priložený k zariadeniu. Inštaláciu a údržbu by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v zariadeniach, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu zariadenia.

Náhradné diely

ZS4699101112	Súprava služieb LED
ZS46999746	Servisná nastavenie napájania
ZS5124zx0011	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5124BL	ČIERNA	9005
5124GR	GRAFIT	7016
5124AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si návod priložený k zariadeniu. Inštaláciu a údržbu by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v zariadeniach, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu zariadenia.