

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



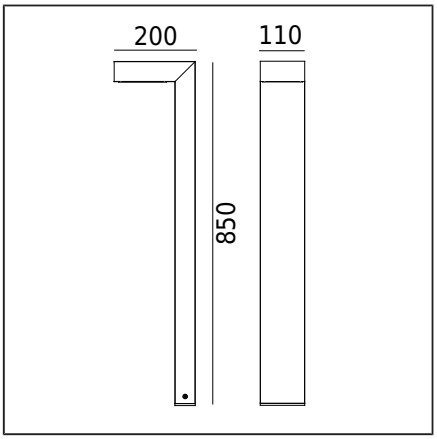

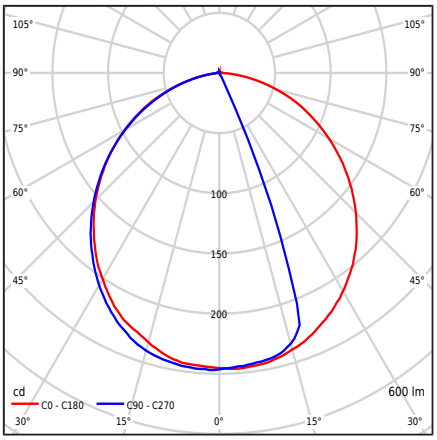

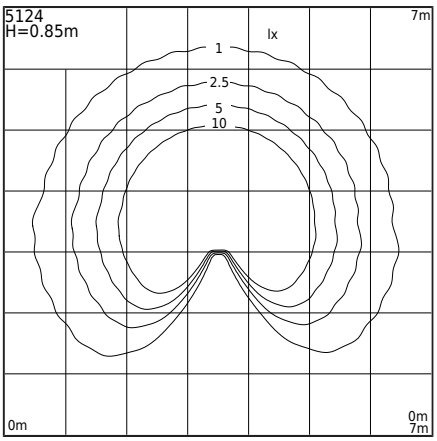

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt den bifogade monteringsanvisningen. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x4mm². Ledning i rund kabel med diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Förpackning mått [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,2W
Lumen modul	1096lm
Lumen ut	600lm
Armaturens effekt	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Effektfaktor	PF >0.9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen även:
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för annan armaturhöjd (inte mindre än 55 cm)

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, bör man läsa igenom den medföljande instruktionen. Installation och servicearbete utförs av en person med erforderlig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Med tanke på den snabba utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensbildning som kan förekomma i armaturen är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS4699101112	Service kit LED.
ZS46999746	Service kit strömförsörjning.
ZS5124zx0011	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5124AL	ALUMINIUM	9006
5124GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen påbörjas, bör man läsa igenom den medföljande instruktionen. Installation och servicearbete utförs av en person med erforderlig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Med tanke på den snabba utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensbildning som kan förekomma i armaturen är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.