
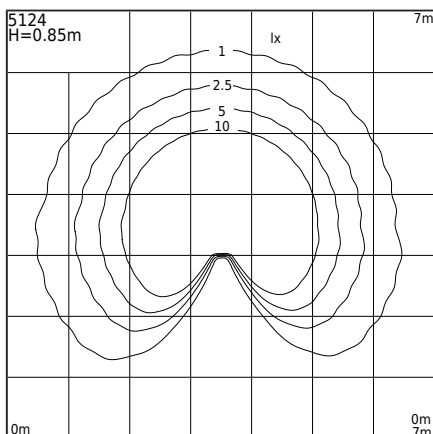
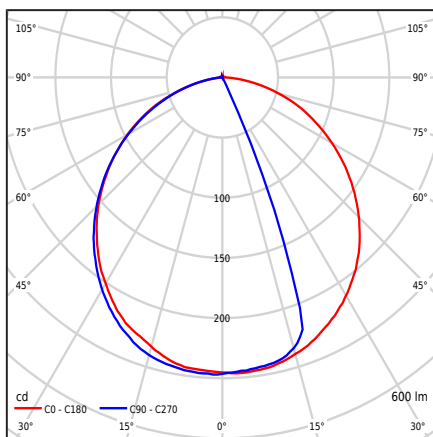


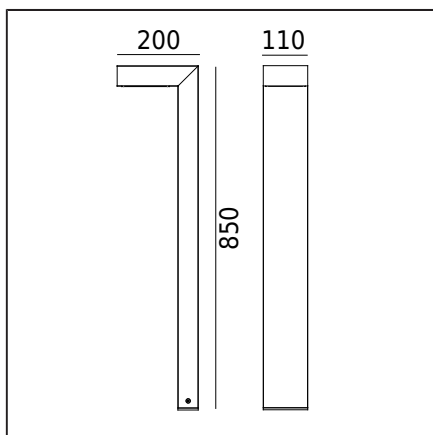

## Тип світильника

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колекція                   | Опора опорного освітлення.                                                                                   |
| Фотометрика                | Світло, спрямоване вниз.                                                                                     |
| Характеристика світильника | Світильник сучасного дизайну.<br>Для освітлення садів, приватних ділянок та інших архітектурних застосувань. |

## Основна інформація

|                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матеріали                     | Литий під тиском алюміній, порошкове фарбування Плафон - структурований прозорий полікарбонат, стабілізований до UV Силіконова мембрана Каучуковий кабельний ввід                                                                  |
| Спосіб монтажу                | Монтаж світильника: 4 отвори $\varnothing 8$ мм, відстань 18x50 мм.<br>Згідно з доданими інструкціями з монтажу.<br>Інші аксесуари необхідно придбати окремо.                                                                      |
| Термінал                      | Клеми підключення: макс. 3x2,4мм <sup>2</sup> , можливе підключення лампи в кільці макс. 3x4мм <sup>2</sup> . Кабель у круглій оболонці діаметром: $\varnothing 4...8$ мм; $\varnothing 8...12$ мм або $\varnothing 10...13,6$ мм. |
| Тип джерела світла            | Світлодіодний модуль, електронний блок живлення<br>Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.                                                                                                                     |
| Керування світлом             | Trailing edge (TE) dimming                                                                                                                                                                                                         |
| Вага світильника нетто/брутто | 4,01kg / 4,36kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Розміри коробки [cm]          | 88x23x13                                                                                                                                                                                                                           |
| Розміри світильника [cm]      | 85x20x11                                                                                                                                                                                                                           |

## Технічні данні

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Драйвер довговічність             | 50000h                                     |
| Зовнішній контроль                | Philips Xitanium TE (Посібник користувача) |
| Потужність світильника            | 7,2W                                       |
| Потік світла світильника, Lm      | 600lm                                      |
| Ефективність світильника          | 83,3lm/W                                   |
| ULOR                              | 0.6%                                       |
| Температура кольоропередачі       | 4000K                                      |
| Колір LED хроматичний             | SDCM3                                      |
| Мерехтіння світла (Pst LM)        | $\leq 1$                                   |
| Ефект стробоскопа (SVM)           | $\leq 0.4$                                 |
| CRI                               | 80                                         |
| L70B50                            | >171 460h                                  |
| L80B20                            | >107 920h                                  |
| Коефіцієнт потужності світильника | PF >0.9                                    |
| Коефіцієнт THD                    | 20%                                        |
| Номинальна робоча температура     | +25°C, до +50°C на вимогу                  |
| Максимальна робоча температура    | Ta max=+65°C                               |

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Додатково світильник доступний:

- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

- іншої висоти світильника (не менше 55 см)

Умови продажу та іншу інформацію можна обговорити з відділом продажів Norlys.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Стартовий струм | 1A / 15,2 $\mu$ s |
|-----------------|-------------------|

## Аксесуари Продається окремо

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 1907ZX0009 | Анкер для вбудови у бетон. |
| 1908GA0009 |                            |
| 1909GA0009 | Монтажний модульний якір.  |

## Замінні елементи

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| ZS4699101112 | Світлодіодний сервісний набір.            |
| ZS46999746   | Комплект обслуговування джерела живлення. |
| ZS5124zx0011 | Сервісний набір.                          |



Файл для скачування

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Фотометричні LTD файли | Фотометричні IES файли |
| Інструкція монтажу     | BIM Revit              |
| BIM ArchiCAD           |                        |

Таблиця артикулів

| Артикул | Колір    | RAL  |
|---------|----------|------|
| 5124AL  | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 5124GR  | ГРАФІТ   | 7016 |
| 5124B   | ЧОРНИЙ   | 9005 |



Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Установку та технічне обслуговування повинна виконувати особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, що може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.