

NORLYS ASKER 5124


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker 5124XX0011
14.10.2026 v.11.14
www.norlys.no



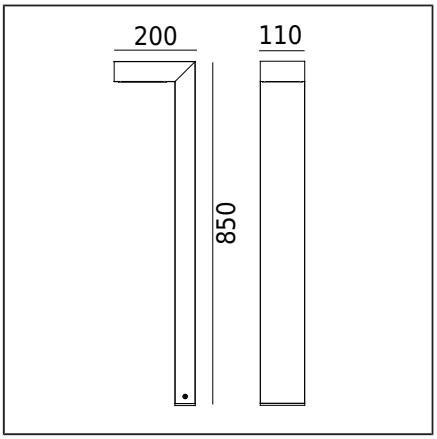

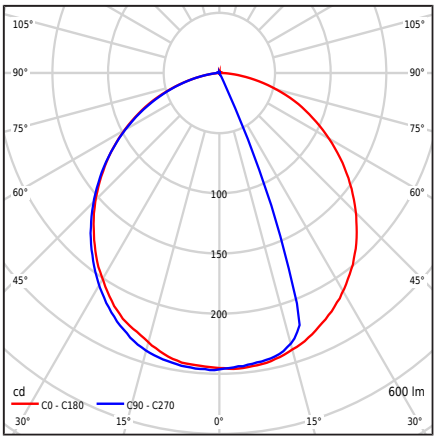

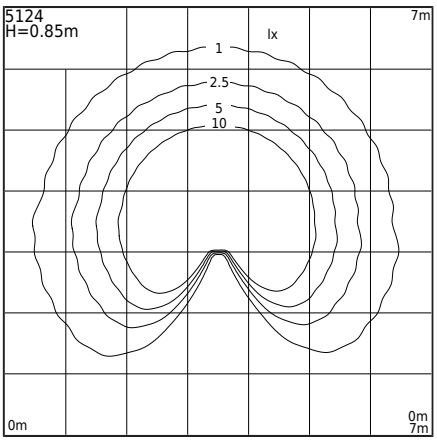

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,4мм², можливе підключення загального проводу світильника макс 3x4мм². Кабель у круглому кожусі з діаметром: ø4...8мм; ø8...12мм або ø10...13,6мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Розміри коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	1096lm
Світловий потік світильника	600lm
Ефективність світильника	83,3lm/W
ULOR	0.6%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF >0.9
Фактор THD	20%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- в іншому кольорі світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- в іншій висоті світильника (не менше 55 см)

Умови продажу та іншу інформацію можна обговорити з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	1A / 15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і технічне обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікації, відповідно до чинних нормативних актів. З огляду на динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит замовника. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
3081XX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS4699101112	Сервісний комплект LED
ZS46999746	Блок живлення сервісного комплекту
ZS5124zx0011	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5124AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5124GR	ГРАФІТ	7016
5124BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і технічне обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікації, відповідно до чинних нормативних актів. З огляду на динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит замовника. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.