
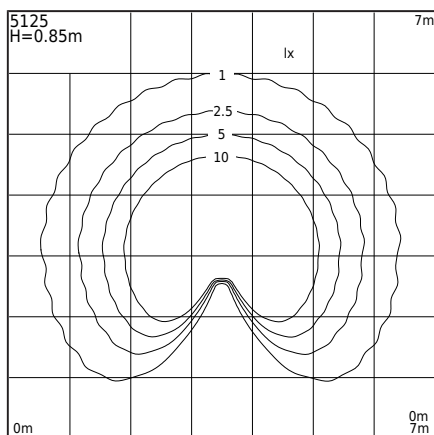
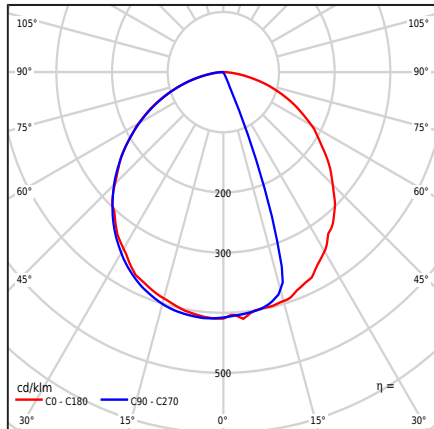


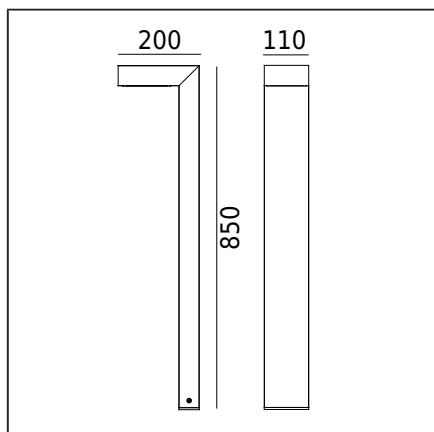

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys vendt ned
Egenskaber ved armaturet	En luminaire med et moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Egnet til nødinstallationer med direkte spænding: DC 180 ÷ 280 V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x2.5mm ² Mulighed for at tilslutte armaturet med sløjfer på maks. 5x2.5mm ² Rund isoleret kabel med en diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13.6mm
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Boksdimensioner [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Armatur wattforbrug	8,5W
Luminaires lysstrøm	668lm
Effektivitet af armaturet	78,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>171 460h
L80B20 [wg LM-80]	>107 920h
Power Factor armatur	PF 0,88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C, op til +50°C på forespørgsel
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse /

Valgfri armatur også tilgængelig:

- For LED-farve 2700K [I/I]
 - For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
 - For en anden højde (ikke mindre end 55cm)
- Salgsbetingelser og andre oplysninger efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	6,7A / 2,4μs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
1908GA0009	Jordanker
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS5125zx0010	Servicesæt.
--------------	-------------



Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5125AL	ALUMINIUM	9006
5125GR	GRAFIT	7016
5125BL	SORT	9005