

NORLYS ASKER 5125


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5125XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



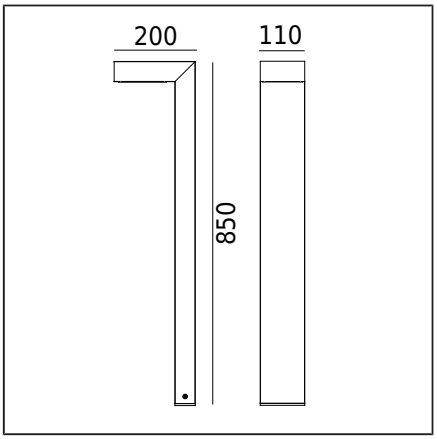

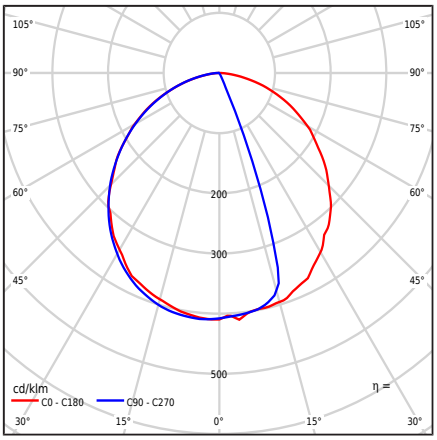

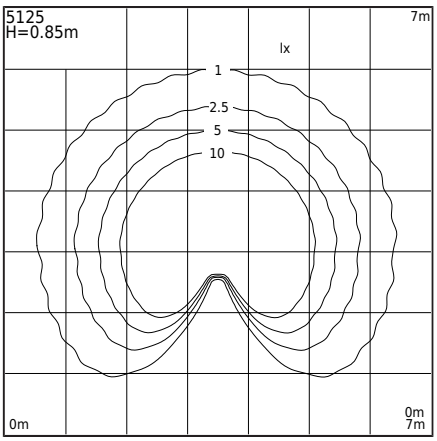

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten sovellusten valaisemiseen. Sopii hätäasennuksiin tasavirralla: DC 180 ÷ 280 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 4 reikää ø8mm, jako 18x50mm Asennusohjeen mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäkosketin: max 5x2.5mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukoilla max. 5x2.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli halkaisijaltaan: ø4...8mm; ø8...12mm tai ø10...13.6mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI-elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,01kg / 4,36kg
Laatikon mitat [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	6,5W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1264lm
Valaisimen valovirta	668lm
Valaisimen tehokkuus	78,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,88
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Lisävalaisin saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- Valaisimen erilaiselle värille (RAL-väripaletin mukaan)
- Eri korkeudelle (vähintään 55 cm)

Myyntiehdot ja muu informaatio Norlys-myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana tulevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti kertyvä tiivistyminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
3081XX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS5125zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5125AL	ALUMIINI	9006
5125GR	GRAFIITTI	7016
5125BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana tulevat ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimiin mahdollisesti kertyvä tiivistyminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun