

NORLYS ASKER 5125


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Asker 5125XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



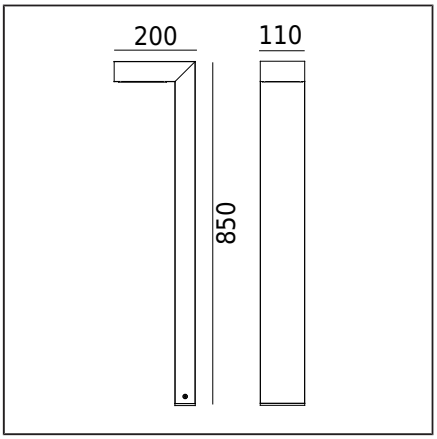

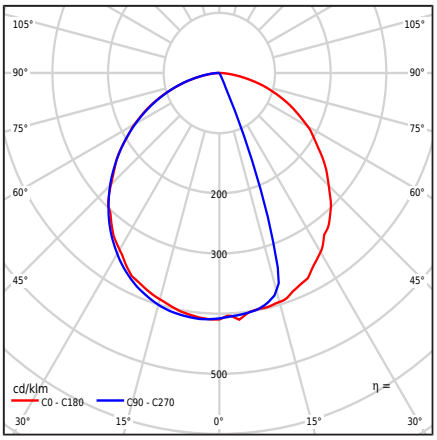

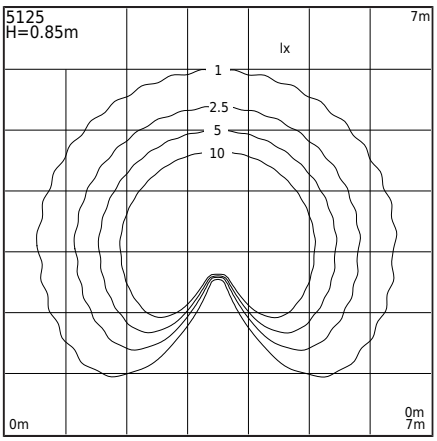

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений. Подходит для аварийных установок на постоянный ток: DC 180 ÷ 280 В.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1264lm
Световой световой поток	668lm
Эффективность светильника	78,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,88
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
3081XX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS5125zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER 5125

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5125AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5125GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5125BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no