



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

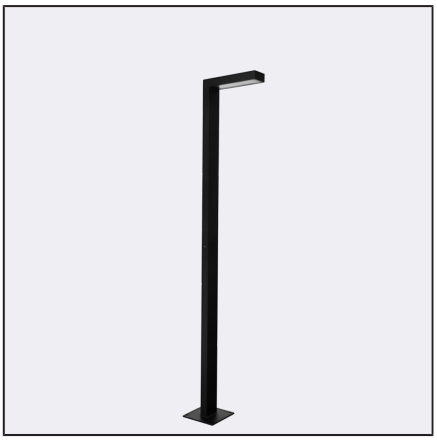

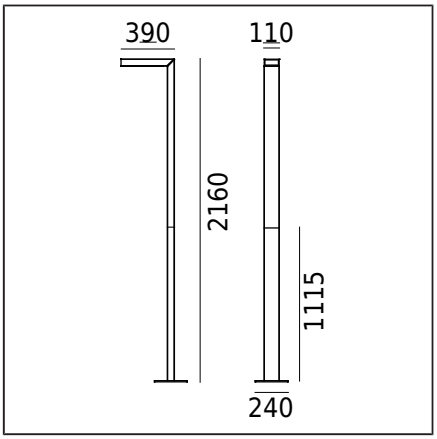

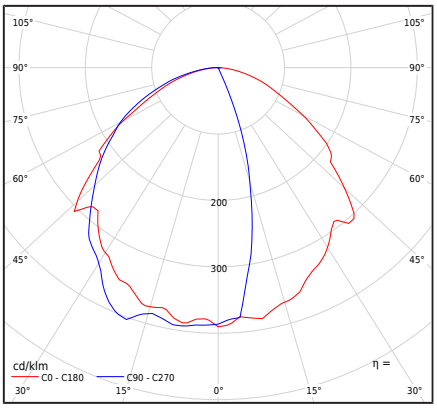

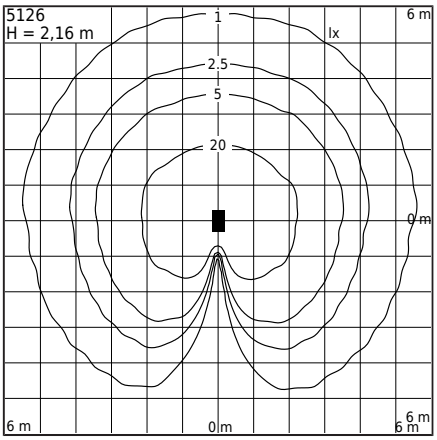

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. Těsnost osvětlovací a připojovací komory je IP65.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 4 otvory o průměru ø12mm, rozteč 200x200mm. Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x2,5mm². Okrý izolovaný kabel o průměru max ø12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,54kg / 12,11kg
Rozměry krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Boční plocha svítidla	0,232m²

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	18W
Příkon svítidla	18W
Světelný tok lampy	1778lm
Světelný tok svítidla	1100lm
Účinnost svítidla	61,1lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF > 0,99
Faktor THD	< 20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Záběhový proud	108,8mA/500µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

117GA0009	Zemní kotevní prvky
116ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5126zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5126BL	ČERNÁ	9005
5126GR	GRAFIT	7016
5126AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může v osvětlovacích zařízení nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla