



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

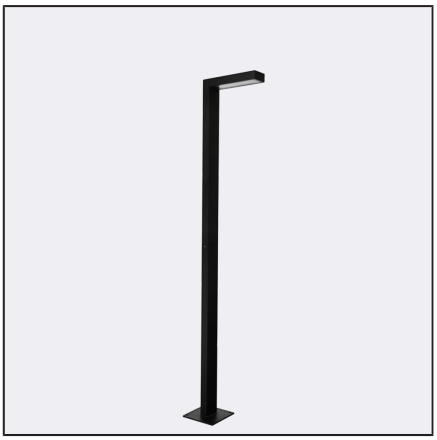

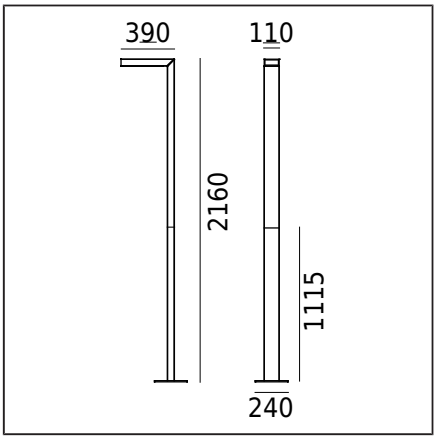

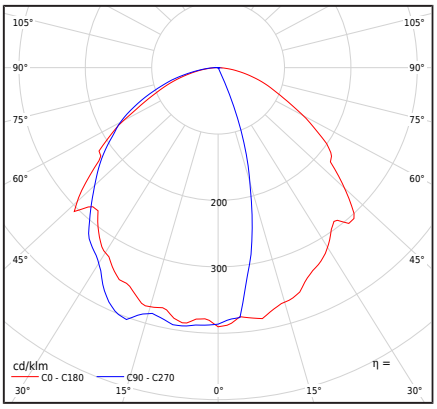

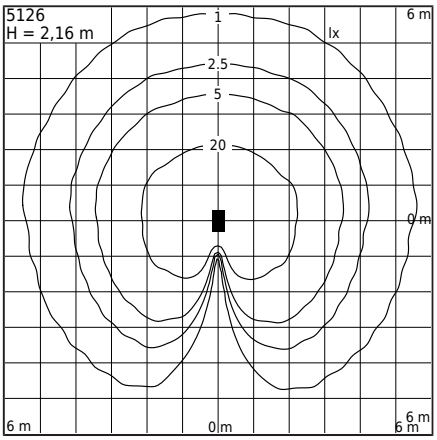

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. Tætningen af belysningen og forbindelseskammeret er IP65.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 4 huller på en diameter ø12mm, afstand 200x200mm. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighed for at forbinde armatur i løkke maks 3x2,5mm². Rundt isoleret kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Boksdimensioner [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Sideareal af armatur	0,232m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	18W
Armatur wattforbrug	18W
Lampe lysstrøm	1778lm
Luminaires lysstrøm	1100lm
Effektivitet af armaturet	61,1lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF > 0,99
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Startstrøm	108,8mA/500µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

117GA0009	Jordanker
116ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS5126zx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5126AL	ALUMINIUM	9006
5126GR	GRAFIT	7016
5126BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet