


NORLYS ASKER POLE 5126


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.de

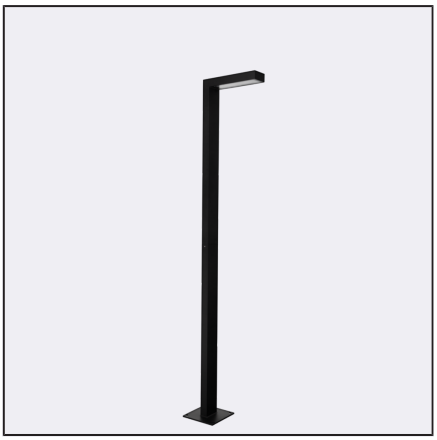

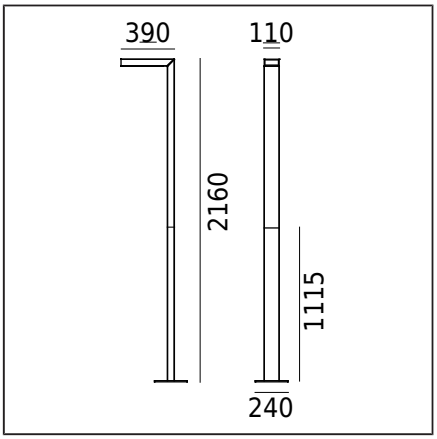

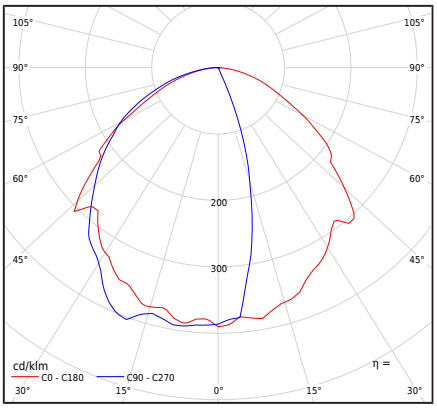

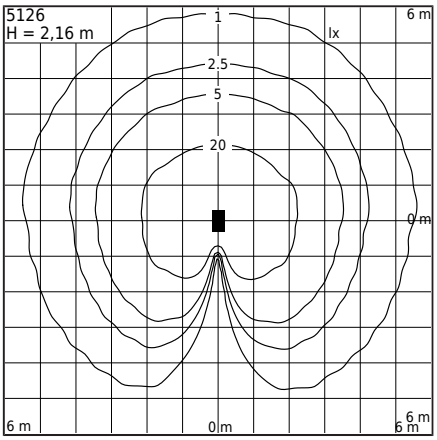

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Nach unten gerichtetes Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte. Die Dichtheit der Beleuchtungs- und Anschlusskammer ist IP65.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher mit einem Durchmesser von ø12mm, Abstand 200x200mm. Anderes Zubehör muss separat gekauft werden
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit, Leuchte in Schlaufe max 3x2,5mm² anzuschließen. Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Boxabmessungen [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Seitenbereich der Leuchte	0,232m²

Technische Daten

2 LED-Module	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	18W
Leuchtenleistung	18W
Lampenlichtstrom	1778lm
Lichtstrom der Leuchte	1100lm
Effizienz der Leuchte	61,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,99
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Einschaltstrom	108,8mA/500µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

117GA0009	Bodenanker
116ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS5126zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5126AL	ALUMINIUM	9006
5126GR	GRAPHIT	7016
5126SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Module müssen von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondenswasser, das in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte