



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

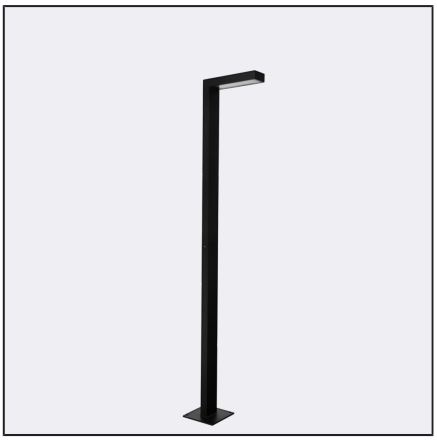

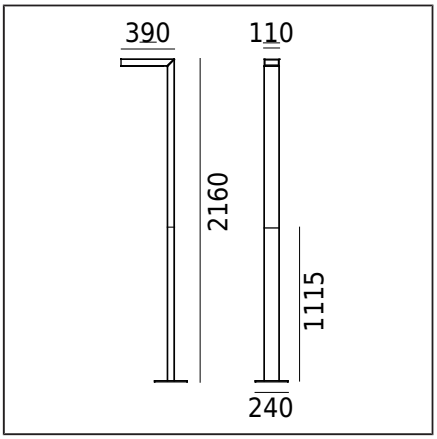

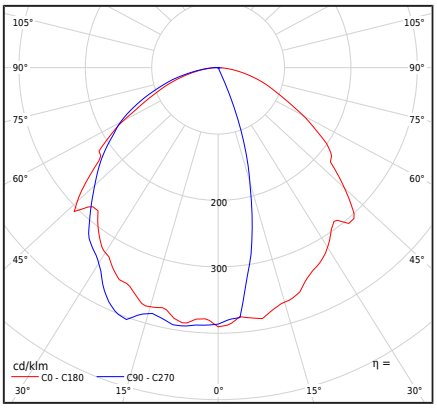

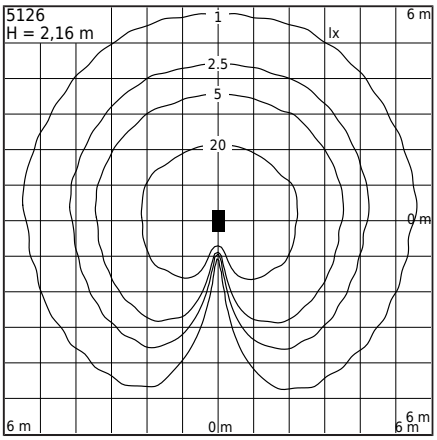

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz dirigida hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria para la iluminación de áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. El grado de hermeticidad de la cámara de iluminación y conexión es IP65.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 4 orificios en un diámetro ø12mm, espaciado 200x200mm. Otros accesorios se deben comprar por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle max 3x2,5mm². Cable redondo aislado con un diámetro de max ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	10,54kg / 12,11kg
Dimensiones de la caja [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Área lateral de la luminaria.	0,232m²

Datos técnicos

2 módulos LED	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	18W
Potencia del luminario	18W
Flujo luminoso de la lámpara	1778lm
Flujo luminoso del luminario	1100lm
Eficiencia de la luminaria	61,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF > 0,99
Factor THD	< 20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Corriente de irrupción	108,8mA/500µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

117GA0009	Ancla de tierra
116ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS5126zx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5126AL	ALUMINIO	9006
5126GR	GRAFITO	7016
5126BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria