



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

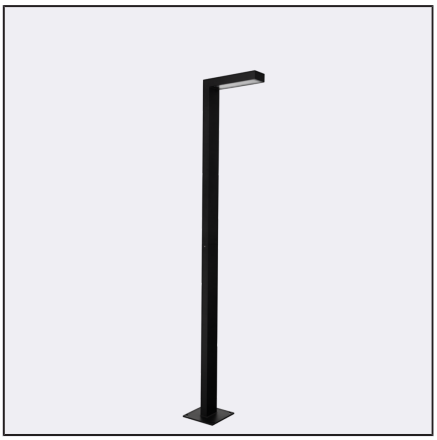

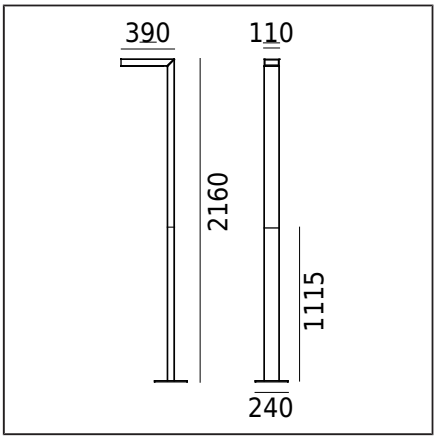

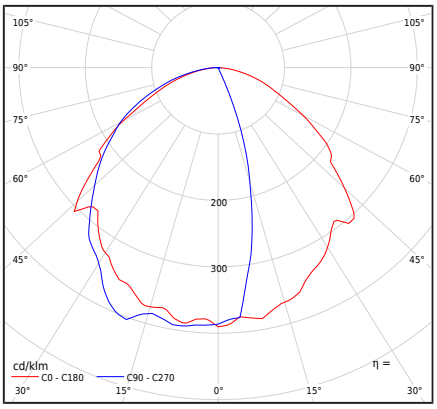

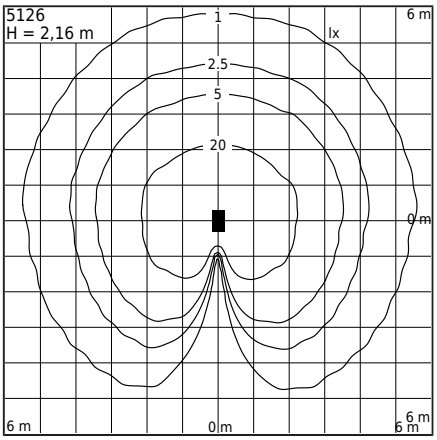

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Alaspäin suunnattu valo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Valaisimen ja kytkentätilan tiiviys on IP65.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää halkaisijalla ø12mm, väli 200x200mm. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 3x2,5mm², mahdollisuus yhdistää valaisin lenkissä maks 3x2,5mm². Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on maks ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	10,54kg / 12,11kg
Laatikon mitat [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valaisimen sivualue	0,232m²

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	18W
Valaisimen wattimäärä	18W
Lampun valovirta	1778lm
Valaisimen valovirta	1100lm
Valaisimen tehokkuus	61,1lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,99
THD-tekijä	< 20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Ryntäysvirta	108,8mA/500µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

117GA0009	Maakiinnike
116ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5126zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5126AL	ALUMIINI	9006
5126GR	GRAFIITTI	7016
5126BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistustekniikan nopean kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua