



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.fr

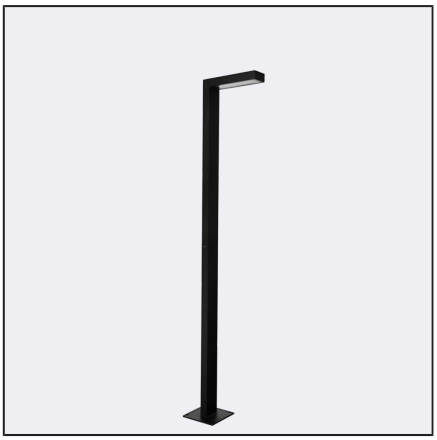

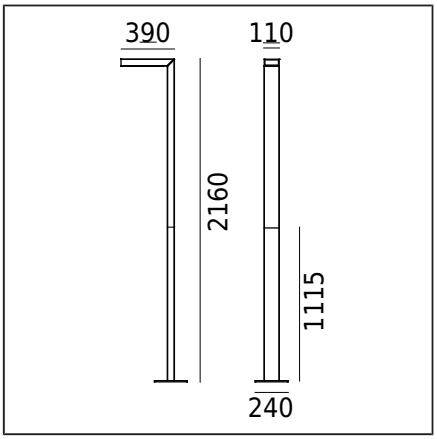

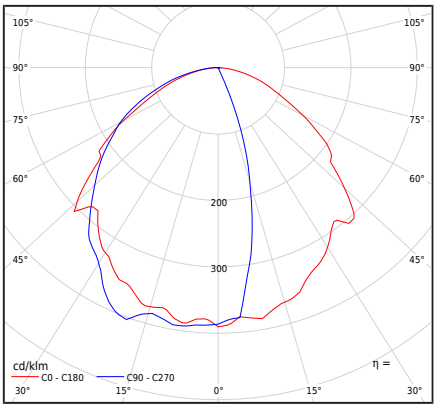

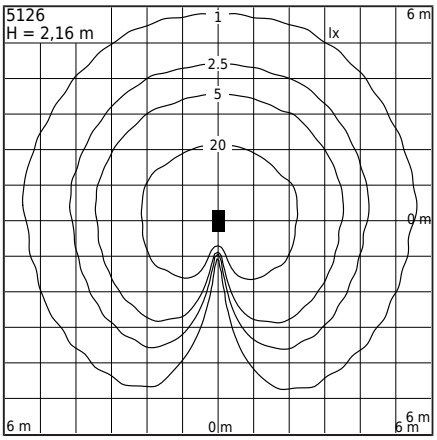

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lumière dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux. L'étanchéité de la chambre d'éclairage et de connexion est IP65.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous sur un diamètre ø12mm, espacement 200x200mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble isolé rond d'un diamètre de max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	10,54kg / 12,11kg
Dimensions du carton [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Côté du luminaire	0,232m²

Données techniques

2 modules LED	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	18W
Puissance racordée du luminaire	18W
Flux lumineux de la source lumineuse	1778lm
Flux lumineux du luminaire	1100lm
Efficacité lumineuse du luminaire	61,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,99
Facteur THD	< 20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Courant d'appel	108,8mA/500µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

117GA0009	Ancrage au sol
116ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS5126zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

ASKER POLE 5126



Index

Index	Couleur	RAL
5126AL	ALUMINIUM	9006
5126GR	GRAPHITE	7016
5126SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.