



# NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

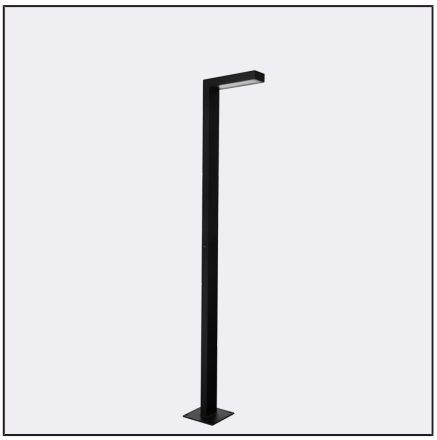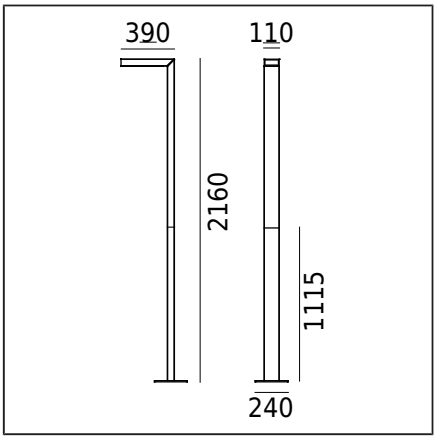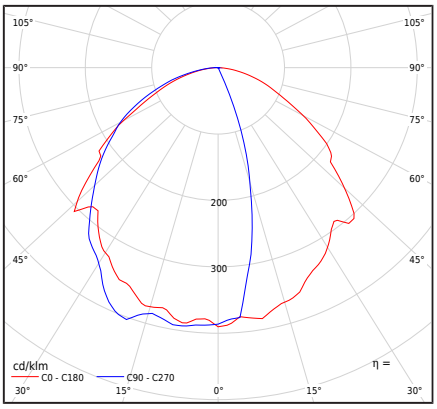

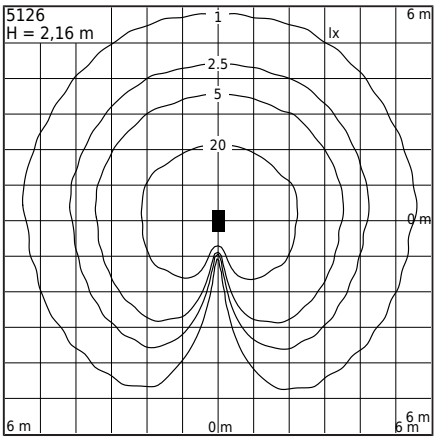


## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.<br>Η στεγανότητα του φωτιστικού και του θαλάμου συνδέσεων είναι IP65. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: 4 οπές σε διάμετρο ø12mm, απόσταση 200x200mm. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε σειρά μέγιστο 3x2,5mm². Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm |
| Τύπος πηγής φωτός | Ενσωματωμένο AC μονάδα LED<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 10,54kg / 12,11kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Πλευρική περιοχή του φωτιστικού | 0,232m² |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| 2 LED μονάδες | Lumens LNM/280X30/9W/830/230V |
| Εξωτερικός έλεγχος | Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 18W |
| Ισχύς φωτιστικού | 18W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1778lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 1100lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 61,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| Φωτιστικό Power Factor | PF > 0,99 |
| Συντελεστής THD | < 20% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |
| Ρεύμα εισροής | 108,8mA/500μs |
| Βαθμολογία BUG | B1-U1-G0 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Άγκυρα εδάφους |
| 116ZX0009 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS5126zx0009 | Ορισμός υπηρεσιών. |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 5126AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 5126GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 5126BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η υγροποίηση, η οποία μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού