



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

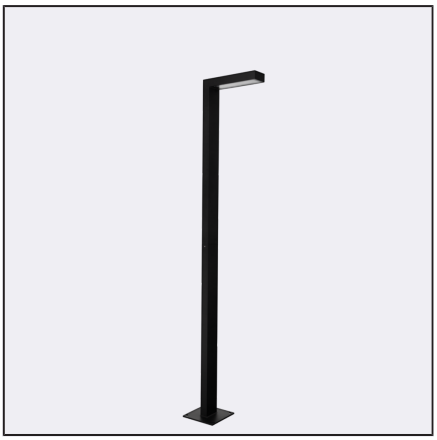

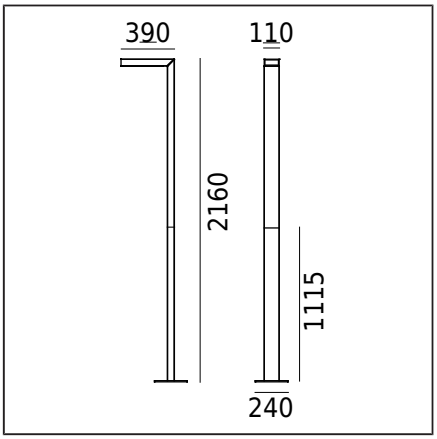

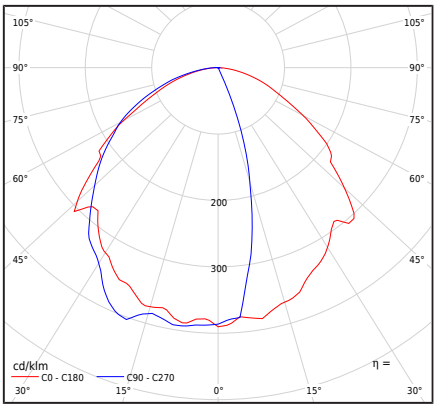

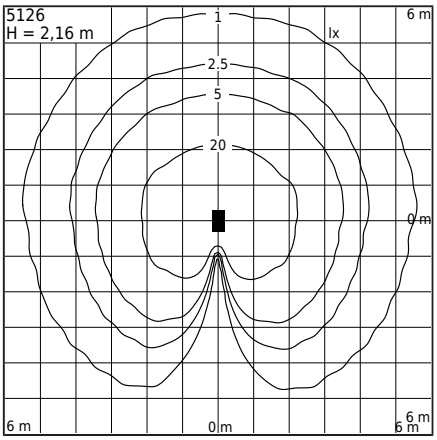

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник для освещения частных территорий и других архитектурных объектов. Герметичность осветительной и соединительной камеры – IP65.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Размеры коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Боковая площадь светильника	0,232m^2

Технические данные

2 светодиодных модуля	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Мощность источника света	18W
Мощность светильника	18W
Лампа светового потока	1778lm
Световой световой поток	1100lm
Эффективность светильника	61,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,99
Фактор THD	< 20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	108,8mA/500µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

117GA0009	Грунтовый анкер
116ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5126zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5126AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5126GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5126BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE