



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

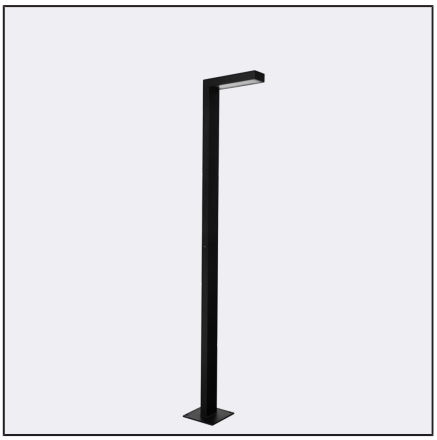

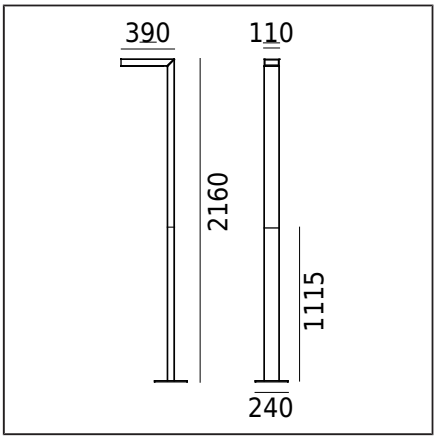

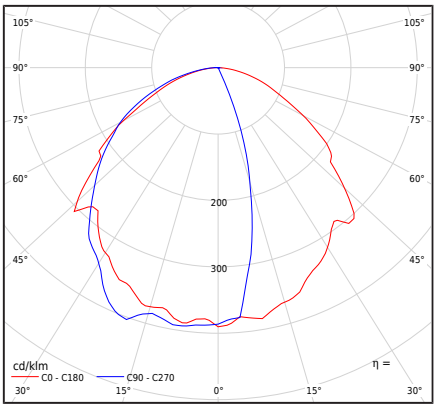

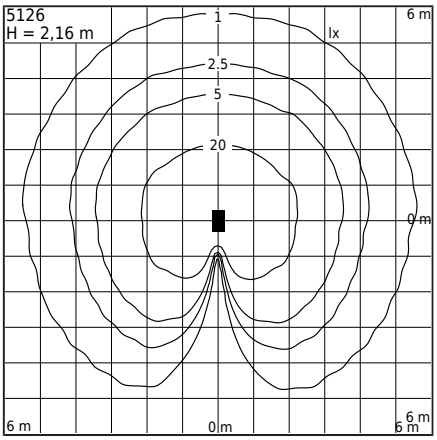

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Tesnosť osvetľovacej a spojovacej komory je IP65.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 4 otvory na priemere ø12mm, rozstup 200x200mm. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x2,5mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Rozmery krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Bočná plocha svietidla	0,232m²

Technické údaje

2 LED moduly	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	18W
Príkon svietidla	18W
Svetelný tok lampy	1778lm
Svetelný tok svietidla	1100lm
Účinnosť svietidla	61,1lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF > 0,99
Faktor THD	< 20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Nábehový prúd	108,8mA/500µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

117GA0009	Zemná kotva
116ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5126zx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5126BL	ČIERNA	9005
5126GR	GRAFIT	7016
5126AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie k dispozícii na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a nenarušuje kvalitu svietidla