



NORLYS ASKER POLE 5126

Asker pole
5126XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

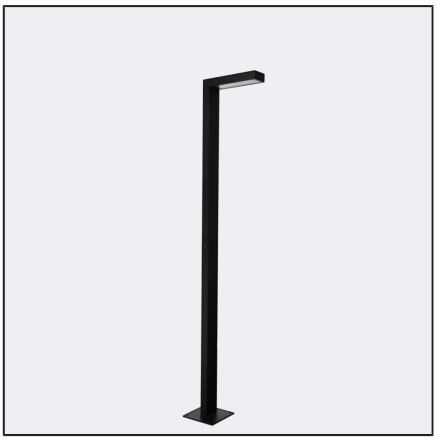

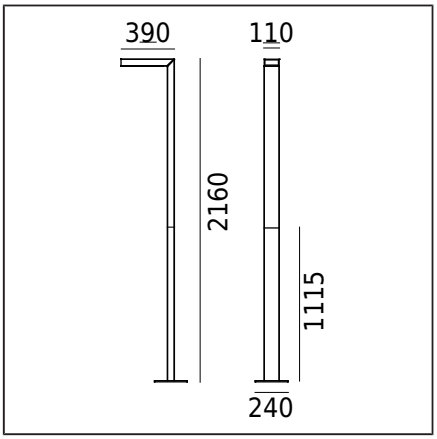

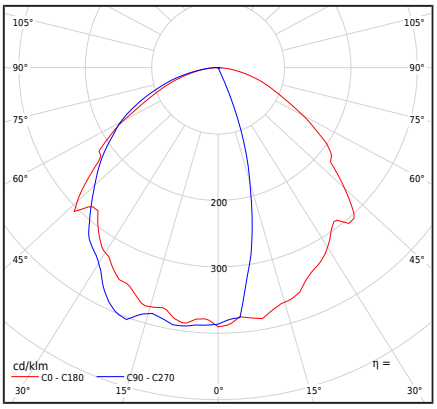

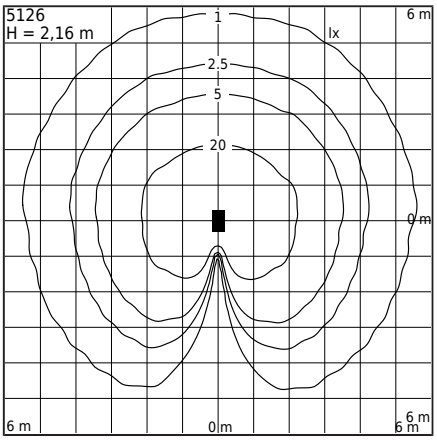

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій. Ступінь захисту освітлювальної та з'єднувальної камери – IP65.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Закріплення світильника: 4 отвори на діаметр ø12мм, відстань 200x200мм. Інші аксесуари потрібно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x2,5мм². Круглий ізольований кабель діаметром макс. ø12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Розміри коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Бічна поверхня світильника	0,232m^2

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	18W
Потужність світильника	18W
Світловий потік лампи	1778lm
Світловий потік світильника	1100lm
Ефективність світильника	61,1lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,99
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	108,8mA/500µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Аксесуари продається окремо

117GA0009	Якір для кріплення до землі
116ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5126zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви навчені використанню даних до жовтня 2023 року. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення додаткову інформацію можна отримати за запитом. Заміна світлодіодних модулів має здійснюватися кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

ASKER POLE 5126

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5126AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5126GR	ГРАФІТ	7016
5126BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ви навчені використанню даних до жовтня 2023 року. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення додаткову інформацію можна отримати за запитом. Заміна світлодіодних модулів має здійснюватися кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника