


NORLYS ASKER POLE 5127

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



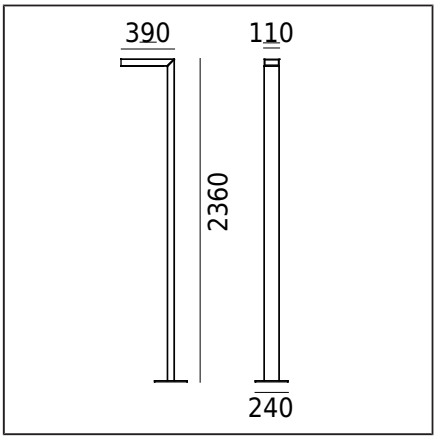

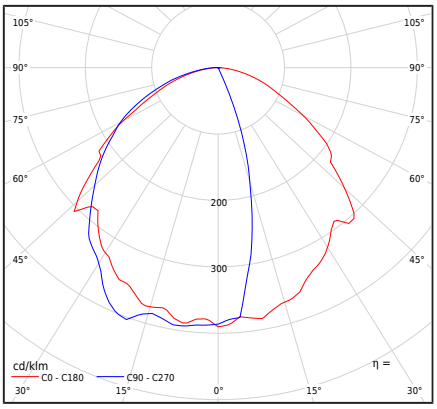

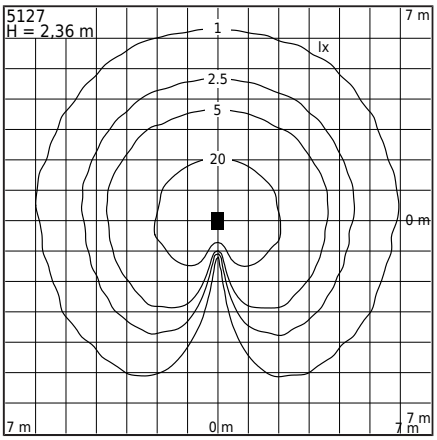

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø12mm, afstand 200x200mm Art. 1363: 1 sektion søjlearmatur, Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Anschlussterminaler: maks 3x2,5mm², Mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfer på maks 3x2,5mm². Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Luminaiemål [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Sideareal af armatur	0,258m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	18W
Armatur wattforbrug	18W
Lampe lysstrøm	1778lm
Luminaires lysstrøm	1100lm
Effektivitet af armaturet	61,1lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Startstrøm	108,8mA/500µs

Tilbehør sælges separat

117GA0009	Jordanker
116ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

06136000	Lampeskærm - servicekit
08136000	Pakning.
46999389	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5127AL	ALUMINIUM	9006
5127GR	GRAFIT	7016
5127BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. LED-modul udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende bestemmelser. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet