

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.de



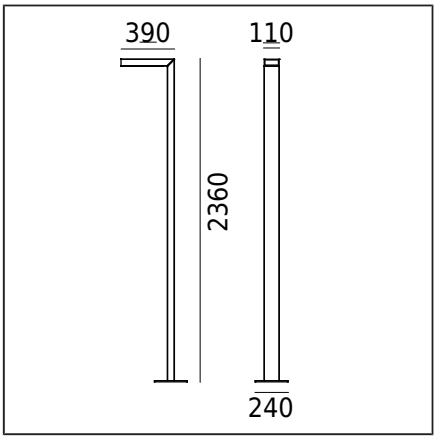

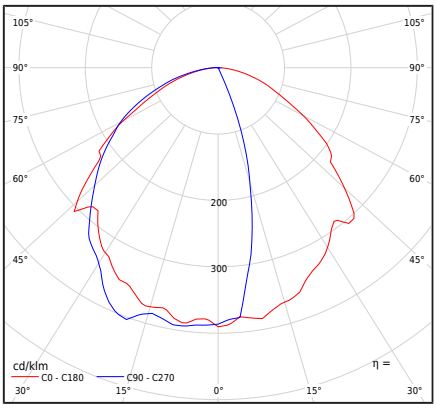

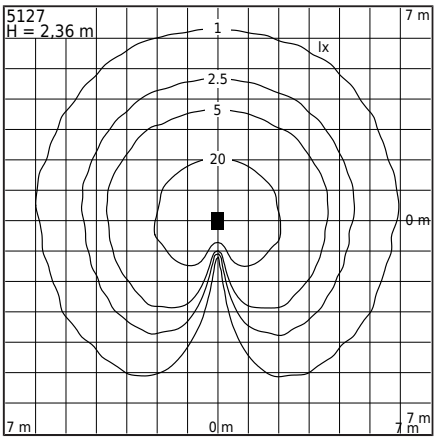

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Für die Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm Art. 1363: 1-teilige Säulenleuchte, Andere Zubehörteile müssen separat gekauft werden
Terminal	Anschlussterminals: max. 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 3x2,5mm² anzuschließen. Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Leuchtenabmessungen [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Seitenbereich der Leuchte	0,258m²

Technische Daten

2 LED-Module	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	18W
Leuchtenleistung	18W
Lampenlichtstrom	1778lm
Lichtstrom der Leuchte	1100lm
Effizienz der Leuchte	61,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Einschaltstrom	108,8mA/500µs

Zubehör separat erhältlich

117GA0009	Bodenanker
116ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

06136000	Lampschirm - Servicekit
08136000	Dichtung.
46999389	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5127AL	ALUMINIUM	9006
5127GR	GRAPHIT	7016
5127SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte befestigten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. LED-Modul austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und verschlechtert nicht die Qualität der Leuchte