


NORLYS ASKER POLE 5127

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



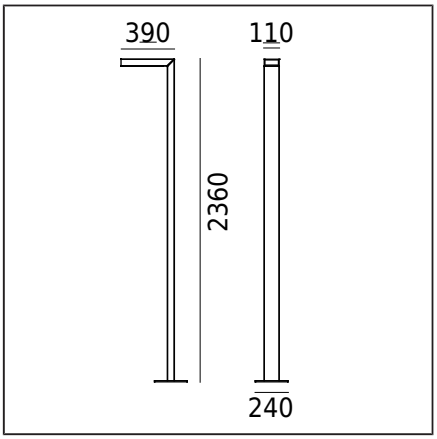

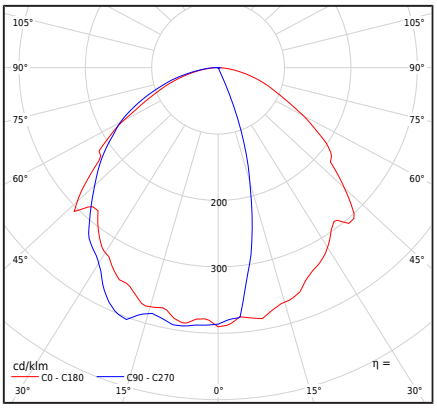

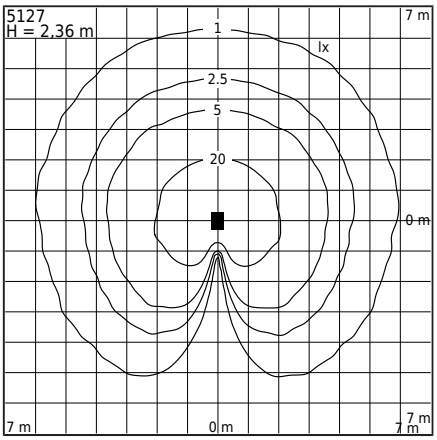

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø12mm, espacio 200x200mm Art. 1363: luminaria de un pilar de una sección, Otros accesorios deben ser comprados por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max 3x2,5mm². Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensiones del luminario [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Área lateral de la luminaria.	0,258m²

Datos técnicos

2 módulos LED	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	18W
Potencia del luminario	18W
Flujo luminoso de la lámpara	1778lm
Flujo luminoso del luminario	1100lm
Eficiencia de la luminaria	61,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Corriente de irrupción	108,8mA/500µs

Accesorios se vende por separado

117GA0009	Ancla de tierra
116ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

06136000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08136000	Junta.
46999389	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5127AL	ALUMINIO	9006
5127GR	GRAFITO	7016
5127BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario