

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



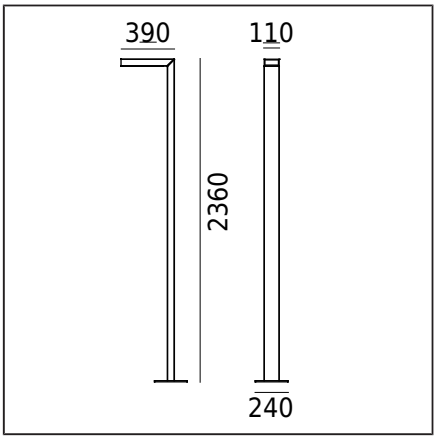

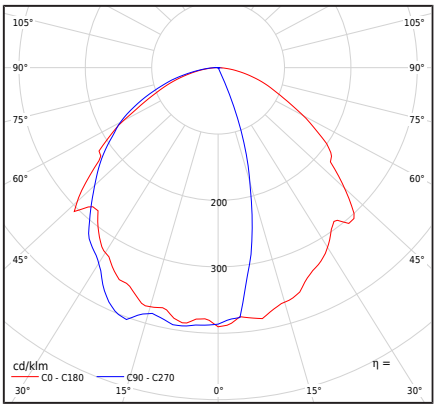

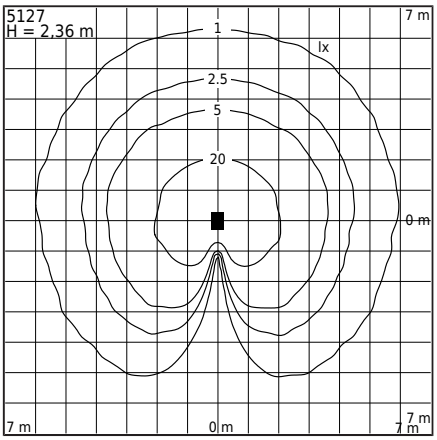

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 4 τρύπες ø12mm, απόσταση 200x200mm Άρθ. 1363: Φωτιστικό κολώνας 1 τομέα, Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Άκρο σύνδεσης: max 3x2.5mm², Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόγχους μέγιστου 3x2.5mm². Στρογγυλό καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11kg / 17,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,258m²

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	18W
Ισχύς φωτιστικού	18W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1778lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1100lm
Απόδοση του φωτιστικού	61,1lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,99
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Ρεύμα εισροής	108,8mA/500μs

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

117GA0009	Άγκυρα εδάφους
116ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

06136000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08136000	Φλάντζα.
46999389	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5127AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5127GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5127BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού