


NORLYS ASKER POLE 5127

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



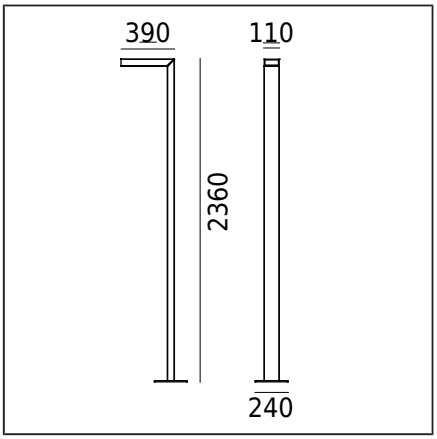

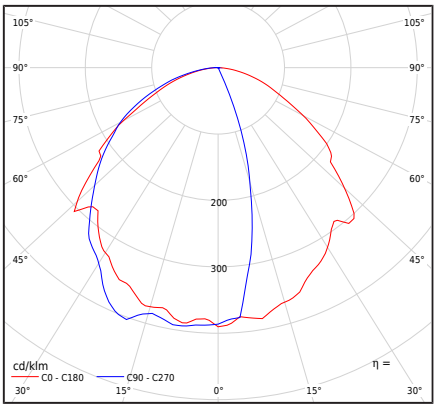

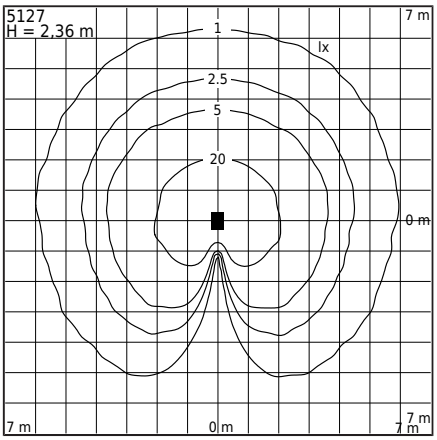

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder og andre konseptuelle arkitektoniske løsninger.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm Art. 1363: 1 seksjon stolpearmatur, Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer på maks 3x2,5mm². Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturmål [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	18W
Armatureffekt	18W
Modul lumen	1778lm
Lumen ut	1100lm
Armatur Lumen/Watt	61,1lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Inrush current	108,8mA/500µs

Tilbehør Selges separat

117GA0009	Bakkeanker
116ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

06136000	Lampeskjerm - service sett
08136000	Pakning.
46999389	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.