


NORLYS ASKER POLE 5127

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



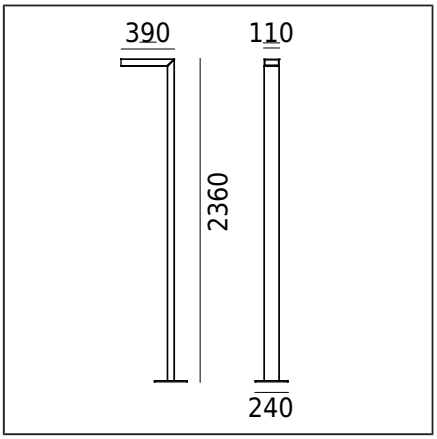

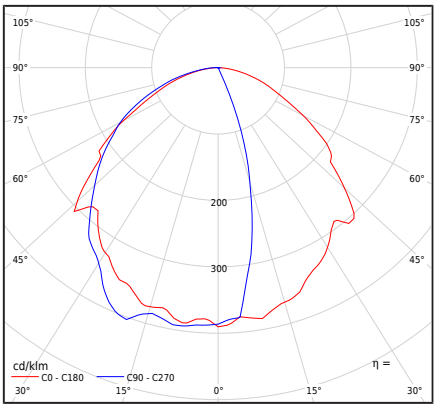

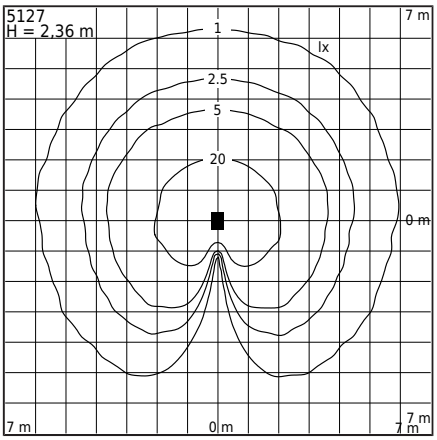

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø12mm, espaçamento 200x200mm Art. 1363: Luminária de pilar de 1 seção, Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx 3x2,5mm². Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	11kg / 17,05kg
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensões da luminária [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Área lateral do luminaire	0,258m²

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	18W
Potência do luminário	18W
Fluxo luminoso da lâmpada	1778lm
Fluxo luminoso do luminária	1100lm
Eficiência do luminária	61,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF 0,99
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Corrente de pico	108,8mA/500µs

Acessórios vendido separadamente

117GA0009	Âncora de solo
116ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

06136000	Abajur - kit de serviço
08136000	Gaxeta.
46999389	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5127AL	ALUMÍNIO	9006
5127GR	GRAFITE	7016
5127BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária