

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



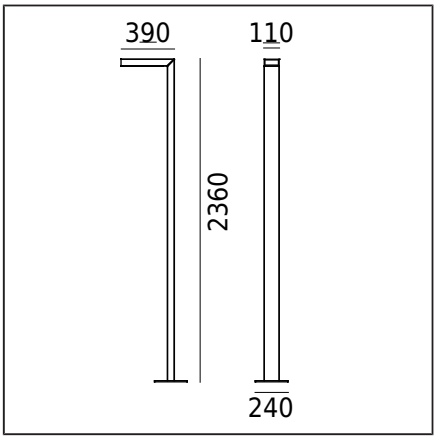

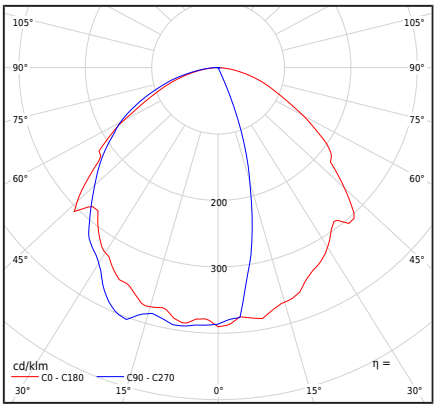

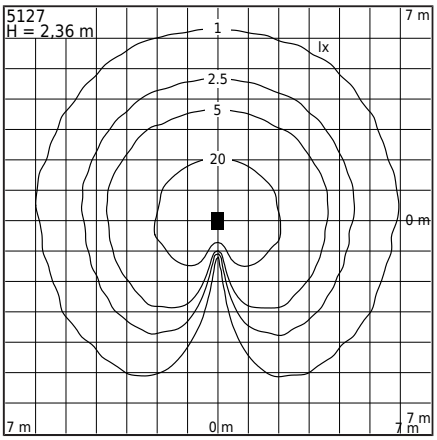

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Для освещения частных зон и других архитектурных решений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Размеры коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Размеры светильника [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Боковая площадь светильника	0,258m^2

Технические данные

2 светодиодных модуля	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Мощность источника света	18W
Мощность светильника	18W
Лампа светового потока	1778lm
Световой световой поток	1100lm
Эффективность светильника	61,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	108,8mA/500µs

аксессуары продано отдельно

117GA0009	Грунтовый анкер
116ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

06136000	Абажур - сервисный комплект
08136000	
46999389	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5127AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5127GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5127BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE