

NORLYS ASKER POLE 5127


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
5127XX0010
16.09.2026 v.10.13
www.norlys.no



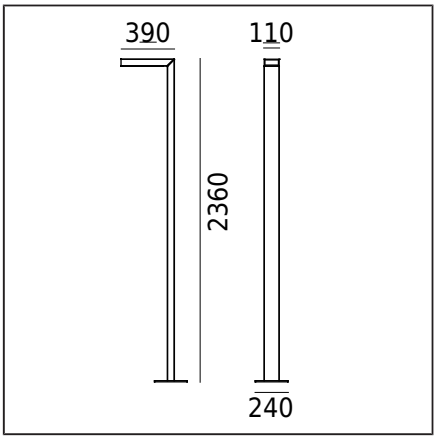

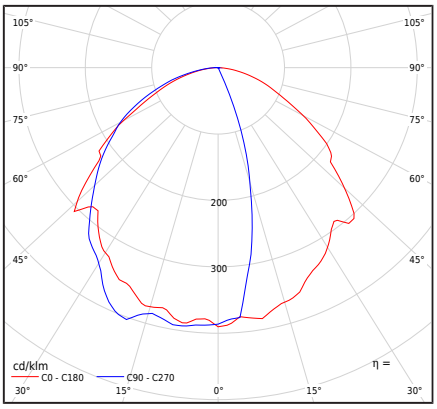

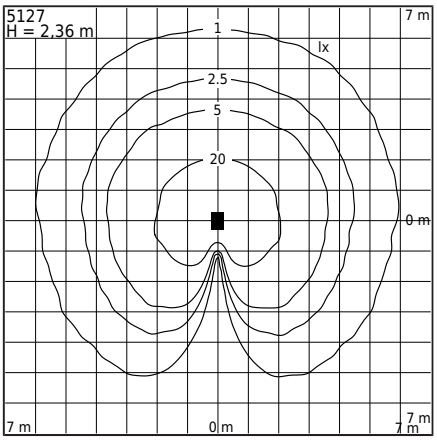

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø12 мм, відстань 200x200 мм Арт. 1363: світильник на односекційну колону, Інші аксесуари потрібно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2.5мм², Можливість підключення світильника в петлі макс 3x2.5мм². Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Розміри світильника [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Бічна поверхня світильника	0,258m²

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Lumens LNM/280X30/9W/840/230V
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	18W
Потужність світильника	18W
Світловий потік лампи	1778lm
Світловий потік світильника	1100lm
Ефективність світильника	61,1lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	108,8mA/500µs

Аксесуари продається окремо

117GA0009	Якір для кріплення до землі
116ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

06136000	Абажур - сервісний комплект
08136000	Прокладка.
46999389	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

ASKER POLE 5127



Індекси

Індекс	Колір	RAL
5127AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5127GR	ГРАФІТ	7016
5127BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника