

NORLYS HAMMERFEST 5130


IP 65 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Hammerfest
5130XX0010
02.11.2026 v.10.27
www.norlys.no



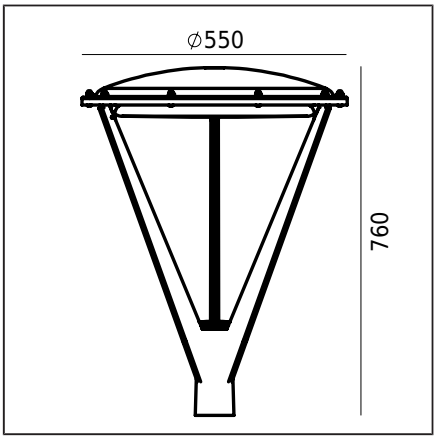

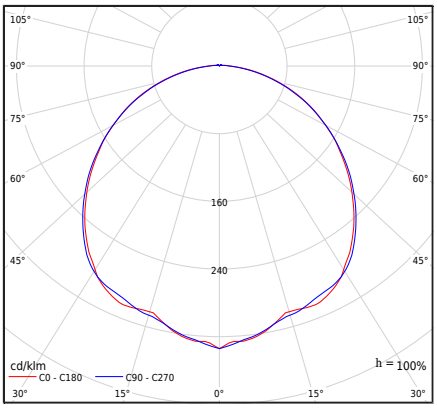

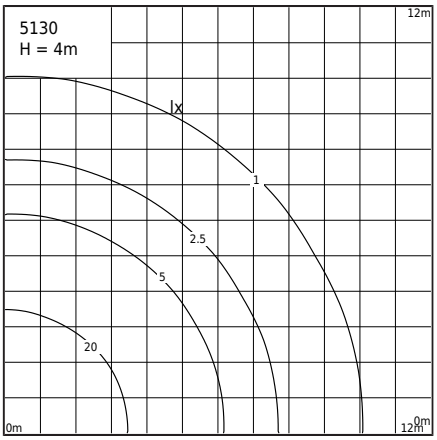

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo pro přímé nasazení určené k montáži na osvětlovací sloup s montážní stopkou Ø60 mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je vhodné pro sloup ø60mm, hloubka 95mm. Další příslušenství by mělo být zakoupeno samostatně.
Terminál	Kabel H05RN-F 3G1 o délce 6m pro připojení ve vhodně zvolené elektroinstalační krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,18kg / 11,75kg
Rozměry krabice [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	55cm x 76cm x 55cm
Boční plocha svítidla	0,1m^2

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	28,9W
Příkon svítidla	32W
Světelný tok lampy	4503lm
Světelný tok svítidla	3933lm
Účinnost svítidla	122,9lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

154XX0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

4699101101	LED modul.
4699200102	Napájecí zdroj.
ZS5130zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5130GR	GRAFIT	7016
5130AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je třeba se seznámit s návodem přiloženým ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.